

PCT17-A0 液控单向阀

Check, Pilot-to-Open

订购型号 Order Type

PCT17-A0-①-②

①开启压力


A: 2 bar

B: 4 bar

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 容许油流向由②到①，同时截止油液反向流动，当③处压力足够大时，油液由①流向②。
- 该阀的体积小，低内泄。
- 最大流量：240 L/min 最大压力：350 bar
内泄：0.3 Mpal/Min。
- 工作油温：-20~100℃，使用标准BUNA衬垫。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

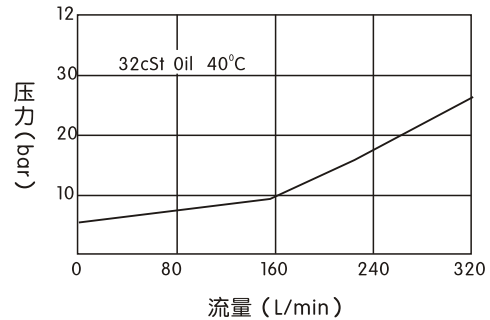


- The valve allows flow from port ② to ①. While normal blocking oil flow in the opposite direction. Flow will allowed from port ① to ②.
- Compact size, low leakage.
- Operating flow rate: 240L/min, operating pressure: 35Mpa.
- Working oil temperature: -20c to 100c, with standard BUNA.

尺寸图 Dimensions

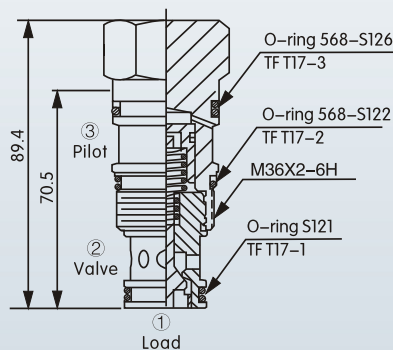

安装图 Assembly



阀孔尺寸 VCT17A

