

LST11-A0 梭阀

Load Shuttle, Ball-Type


订购型号 Order Type

LST11-A0-①


①油封

N: 标准型

V: 氟橡胶



流量曲线 Performance (Cartridge Only)

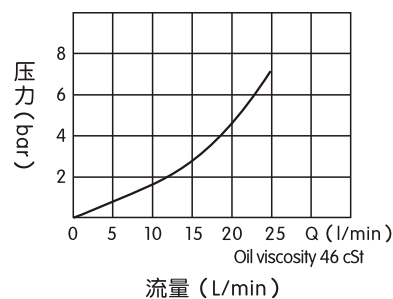


特性 Features

- 允许油液从较高油口①或③流向油口②。
- 该阀的体积小。
- 额定流量：20 L/min 最大压力：350bar。
- 工作油温：-20~90℃，使用标准型BUNA衬垫。

- The valve will allow flow from the higher pressure of ① or ③ to the ②.
- Compact size.
- Operating flow rate: 20 L / min Operating Pressure: 350bar.
- Working oil temperature -20 ~ 90 °C, with standard BUNA seals.

尺寸图 Dimensions

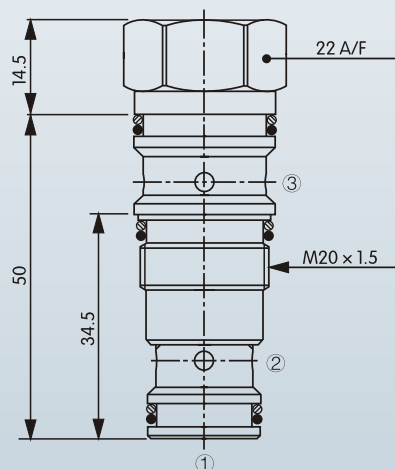

阀孔尺寸 VCT11A

