


CME08-20 螺纹插式手动（带微型开关） Manual direction valve

订购型号 Order Type


CME08-20

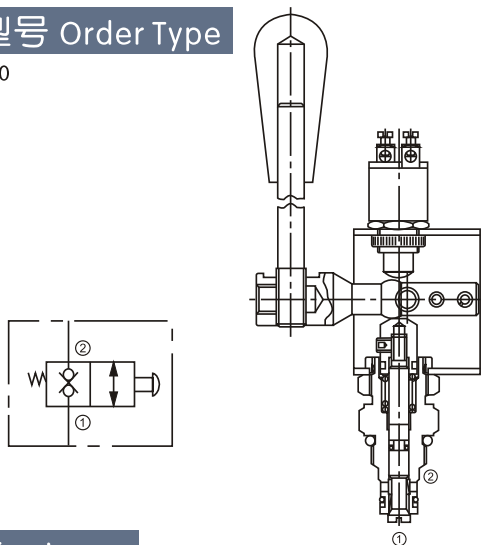


特性 Features

- ①与②互不通，当推杆运动时，阀芯运动时②与①互通。
- 额定流量20L/Min 最大压力25Mpa。
- 油液清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 工作油温：-20℃ ~ 80℃。


流量曲线 Performance (Cartridge Only)

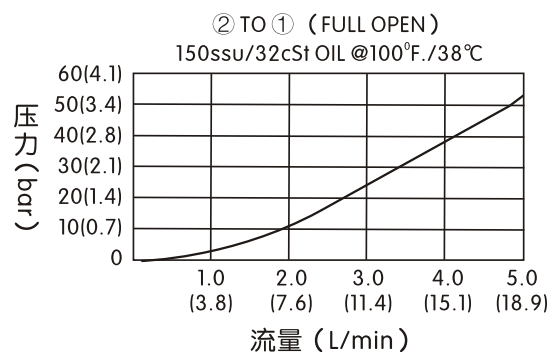

尺寸图 Dimensions

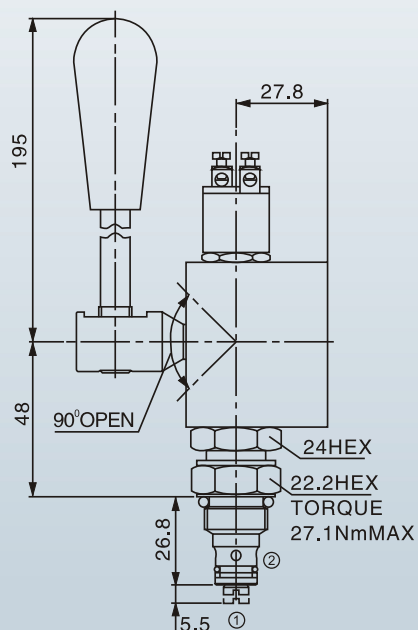

阀孔尺寸 VC082

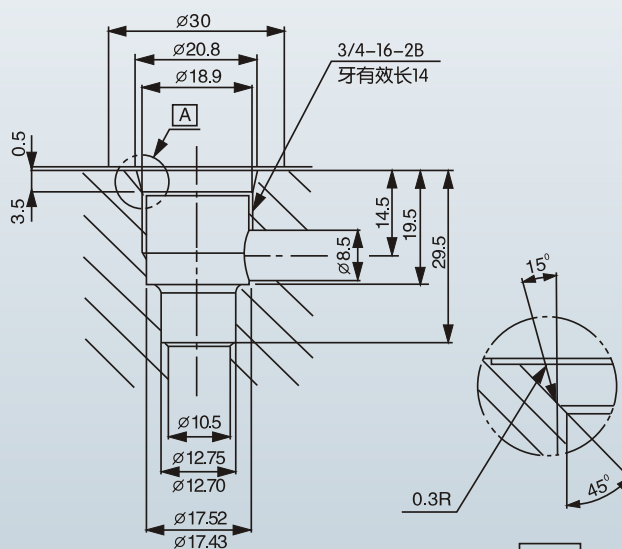

未注公差：±0.05