


FC12-20 单向节流阀 Flow Control

订购型号 Order Type

FC12-20-①-②


- ① 调节方式
A: 内六角
B: 调钮
- ② 油封
N: 标准型
V: 氟橡胶

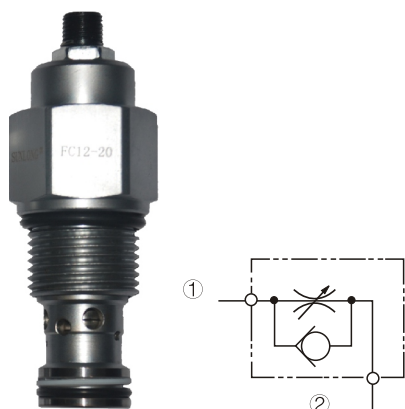


特性 Features

- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~100 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。


流量曲线 Performance (Cartridge Only)

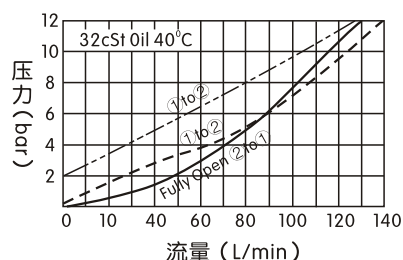

尺寸图 Dimensions

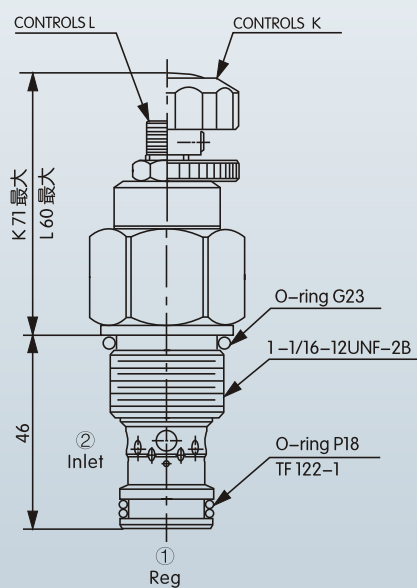

阀孔尺寸 VC122

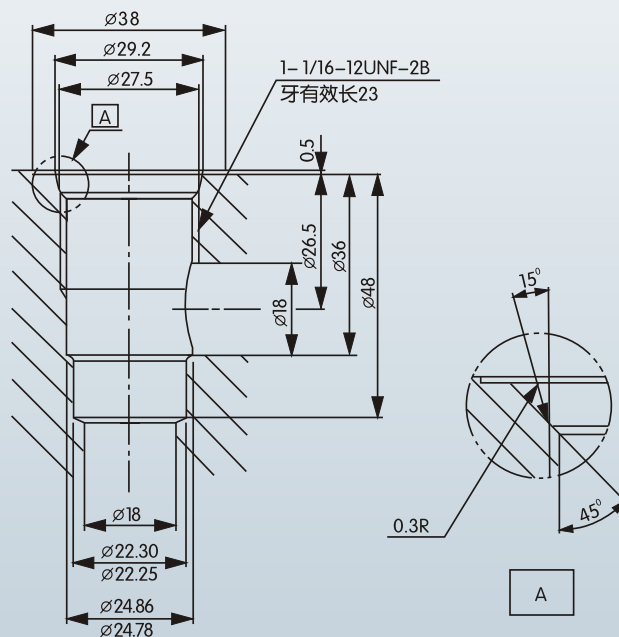

未注公差: ± 0.05