

FR12-20 节流单向阀 Needle direction


订购型号 Order Type

FR12-20-①-②

- ①调节方式
A: 内六角
B: 调钮
- ②油封
N: 标准型
V: 氟橡胶




流量曲线 Performance (Cartridge Only)

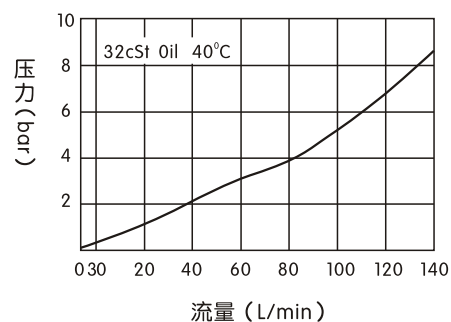


特性 Features

- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~80 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。
- Compact size, flow can facilitate the design needs.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Flow rate: 0~80 L/min Maximum Pressure: 35 Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

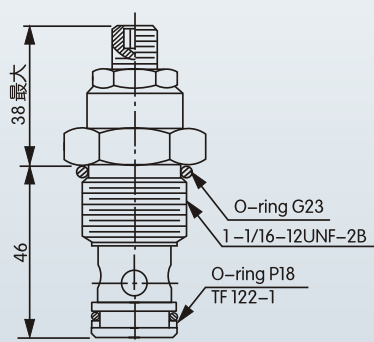

阀孔尺寸 VC122

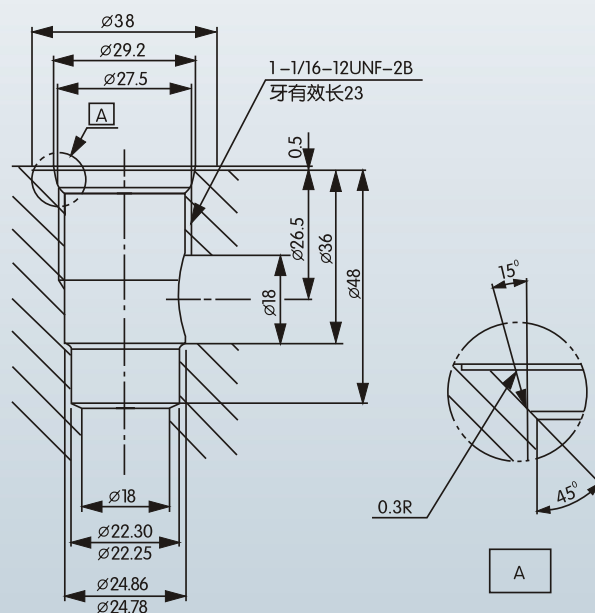

未注公差: ± 0.05

安装图 Assembly

