

FR10-20 节流单向阀 Needle direction

订购型号 Order Type

FR10-20-①-②

①调节方式

A: 内六角

B: 调钮

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~45 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

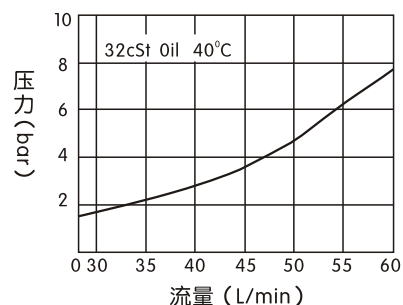


- Compact size, flow can facilitate the design needs.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Flow rate: 0~45 L/min Maximum Pressure: 35 Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.


尺寸图 Dimensions

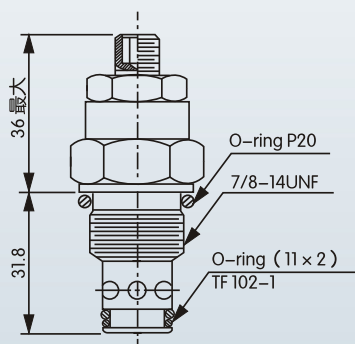

安装图 Assembly



阀孔尺寸 VC102

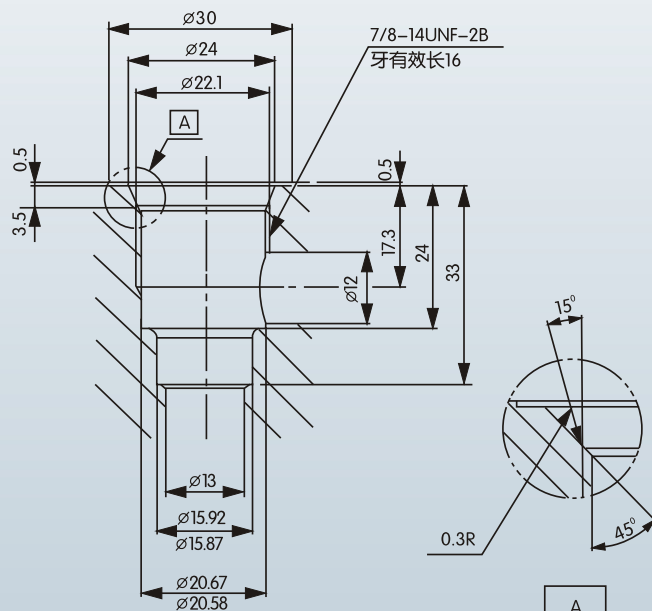

未注公差: ± 0.05