

PCST17-A0 抗衡阀 Counterbalance valve

订购型号 Order Type

PCST17-A0-①-②-③

①调压范围

A: 7-18 MPa

B: 14-35 MPa

②导压比

T: 1:3


Q: 1:4.5

D: 1:10


③油封

N: 标准型

V: 氟橡胶



流量曲线 Performance (Cartridge Only)

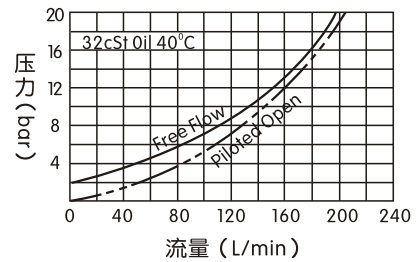


特性 Features


- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：200 L/min。
- 该阀最高使用压力：35Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

- Compact size, fast response, pressure stability, the pressure in order to facilitate movement control.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 200L / min.
- Maximum operating pressure: 35Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

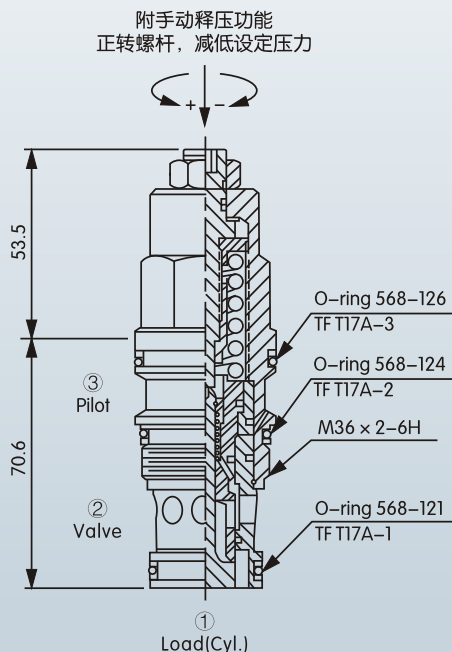

阀孔尺寸 VCT17A

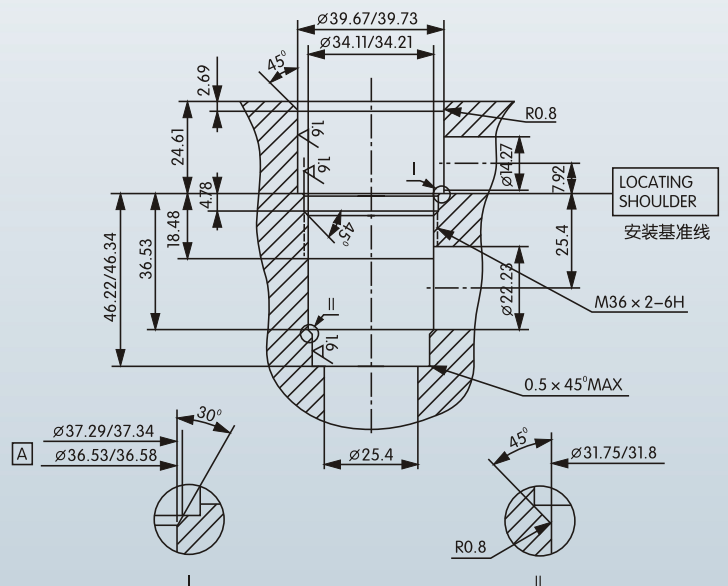

未注公差: ± 0.05