

PCST2-A0 抗衡阀 Counterbalance valve

订购型号 Order Type

PCST2-A0-①-②-③

① 调压范围

A: 7-18 MPa

B: 14-35 MPa

② 导压比

T: 1:3


Q: 1:4.5

D: 1:10

③ 油封

N: 标准型


V: 氟橡胶




特性 Features

- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：85 L/min。
- 该阀最高使用压力：35Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。


流量曲线 Performance (Cartridge Only)

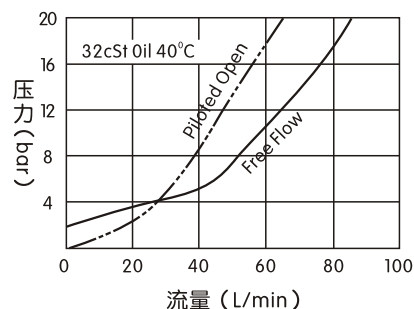

尺寸图 Dimensions

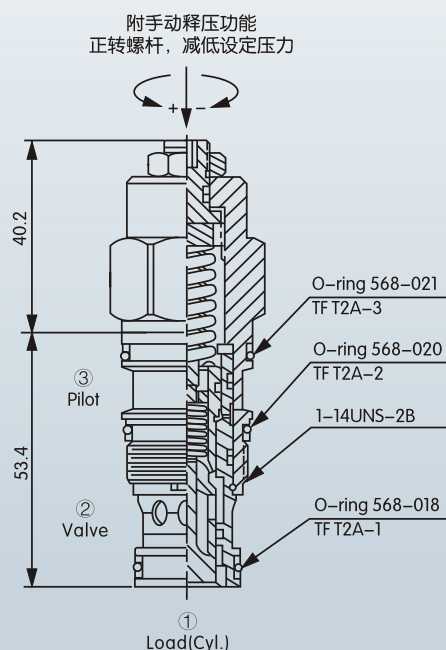

阀孔尺寸 VCT2A

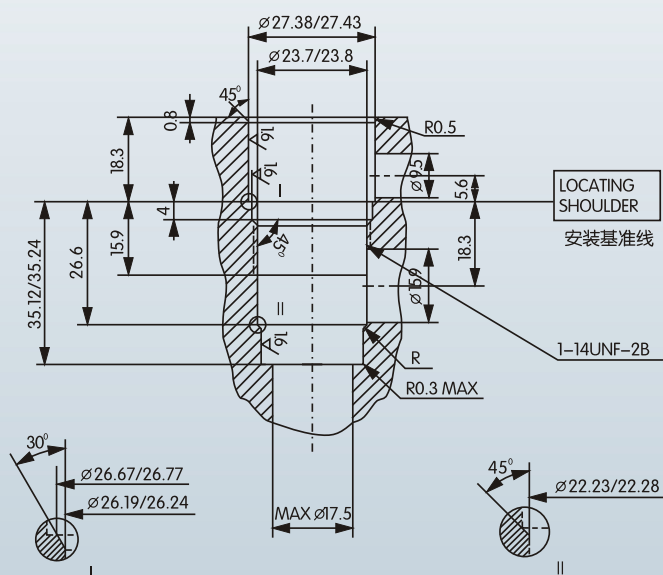

未注公差: ± 0.05