

PCST11-A0-①-②-③

A: 7–18 MPa

B: 14–35 MPa


T: 1:3

Q: 1:4.5


D: 1:10

N: 标准型

V: 氟橡胶



- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：45 L/min。
- 该阀最高使用压力：31.5Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

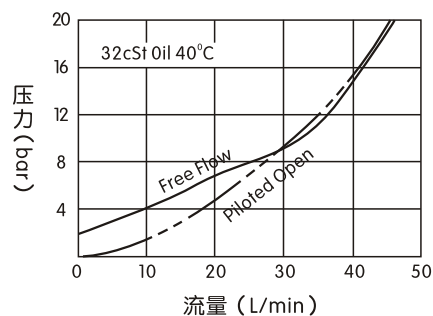

正转螺杆, 减低设定压力

32.5

52.5

③ Pilot

② Valve


① Load(Cyl.)

O-ring 568-017
TF T11A-3

O-ring 568-016
TF T11A-2

M20 x 1.5-6H

O-ring 568-015
TF T11A-1

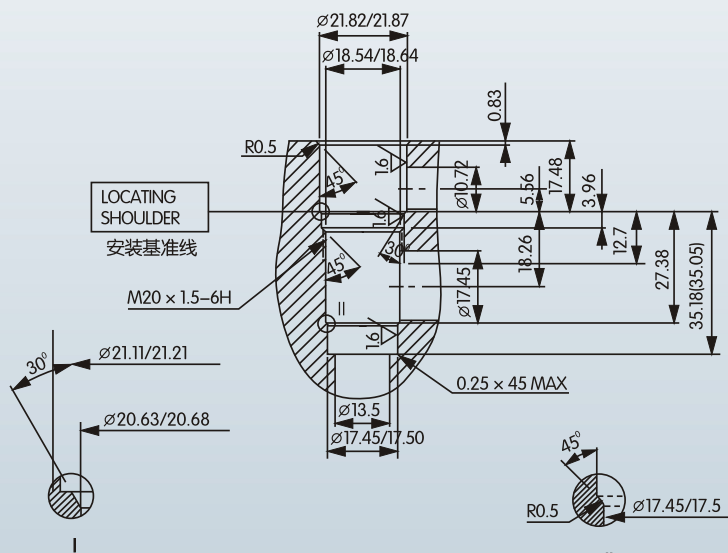

未注公差: ± 0.05