

PS09-30 顺序阀 Sequence, Internal Pilot & Drain

订购型号 Order Type

PS09-30-①-②

①调压范围


A: 0.5-10 MPa

B: 0.7-21 MPa


②油封

N: 标准型

V: 氟橡胶



流量曲线 Performance (Cartridge Only)


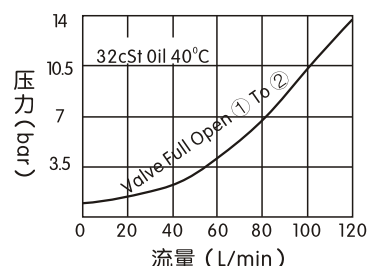


特性 Features

- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定，可方便压力顺序动作控制。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：90 L/min。
- 该阀最高使用压力：31.5Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

- Compact size, fast response, pressure stability, the pressure in order to facilitate movement control.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 90 L / min.
- Maximum operating pressure: 31.5Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

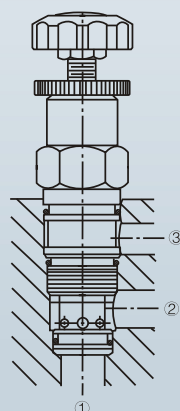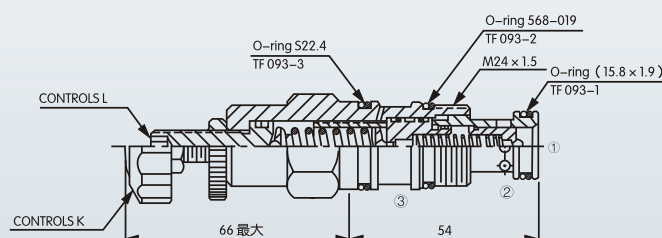

安装图 Assembly

阀孔尺寸 VC093

