

RVT17-A0 先导式溢流阀 (带遥控口) Relief, Pilot-Operated Spool (Vented)

订购型号 Order Type

RVT17-A0-①-②

① 调压范围

A: 0.5-10 MPa


B: 0.7-21 MPa

C: 1-31 MPa


② 油封

N: 标准型

V: 氟橡胶




流量曲线 Performance (Cartridge Only)

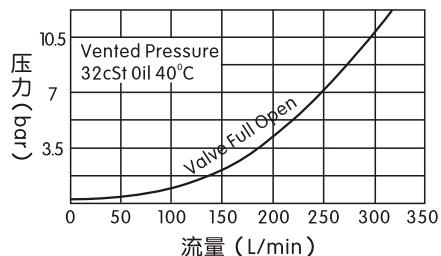


特性 Features

- 先导式 (附遥控口)。
- 该阀的体积小, 反应快速, 压力稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级, 需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量: 250 L/min。
- 该阀最高使用压力: 31.5Mpa。
- 工作油温: -20~80℃。
- Pilot-Operated Spool (with remote control port).
- Compact size, fast response, pressure stability.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 250 L / min.
- Maximum operating pressure: 31.5Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

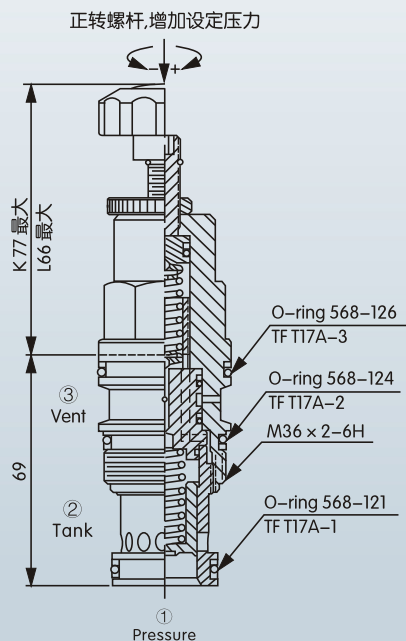

阀孔尺寸 VCT17A

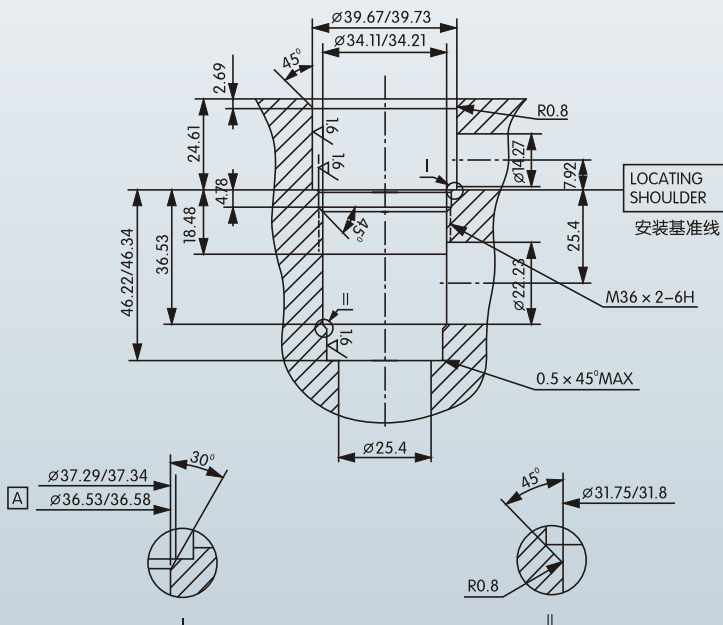

未注公差: ± 0.05