

RV09-30 先导式溢流阀（带遥控口） Relief, Pilot-Operated Spool (Vented)

订购型号 Order Type

RV09-30-①-②

①调压范围

A: 0.5-10 MPa


B: 0.7-21 MPa

C: 1-31 MPa


②油封

N: 标准型

V: 氟橡胶




流量曲线 Performance (Cartridge Only)

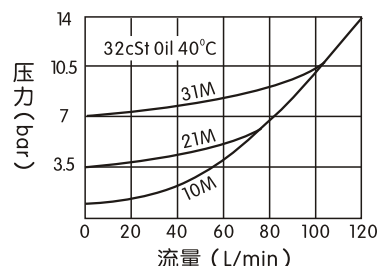


特性 Features

- 先导式（附遥控口）。
- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：90 L/min。
- 该阀最高使用压力：31.5Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。
- Pilot-Operated Spool (with remote control port).
- Compact size, fast response, pressure stability.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 90 L / min.
- Maximum operating pressure: 31.5Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.


尺寸图 Dimensions

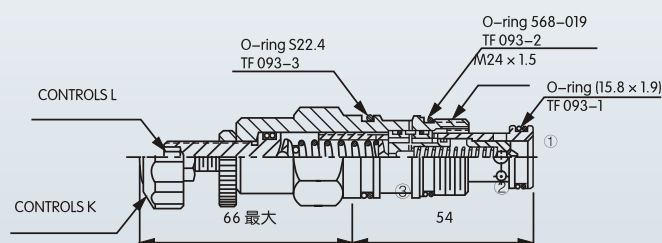

安装图 Assembly

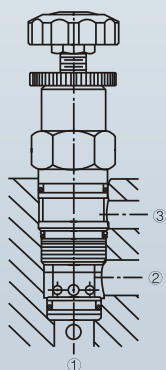

阀孔尺寸 VC093

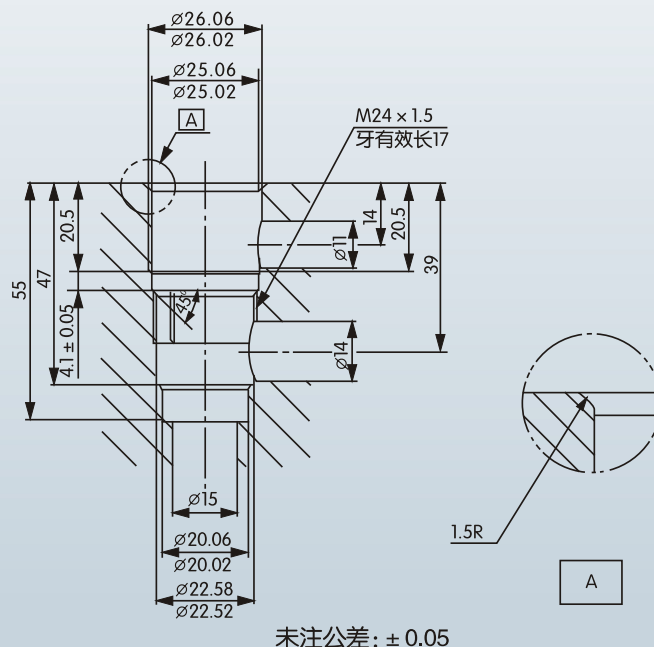

未注公差: ± 0.05