


方向控制阀 Directional Valves

PC09-30 液控单向阀 Check, Pilot-to-Open

订购型号 Order Type

PC09-30-①-②-③


- ① 开启压力
 - A: 0.2 bar
 - B: 2 bar
- ② 开启比
 - Q: 4.5:1
- ③ 油封
 - N: 标准型
 - V: 氟橡胶



特性 Features


- 容许油流方向由②→①，同时截止油液反向流动，当③处压力足够大时，油液将从①→②。
- 该阀的体积小，低内泄。
- 最大流量：80L/min 最大压力：35MPa
内泄：0.3 ml/min (5滴)。
- 工作油温：-20~100℃，使用标准型BUNA衬垫。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

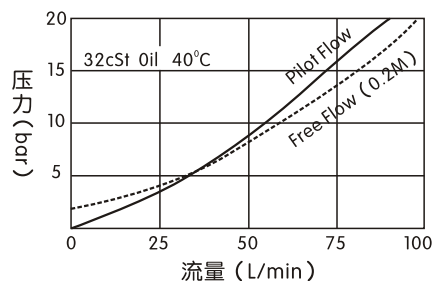


- The valve allows flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction. Flow will be allowed from ① to ② when sufficient pressure is applied at ③.
- Compact size, low leakage.
- Maximum Operating flow rate: 80 L/min
Maximum Pressure: 35MPa
Internal Leakage: 0.3ml/min (five drops).
- Working oil temperature : -20 °C to 100 °C, with standard BUNA seals.


尺寸图 Dimensions

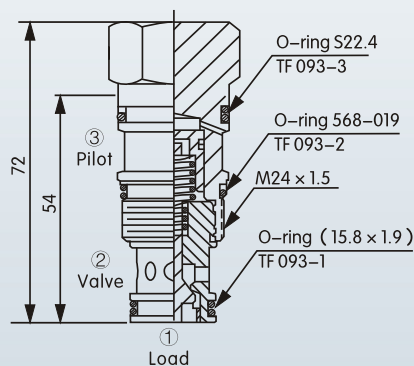

安装图 Assembly

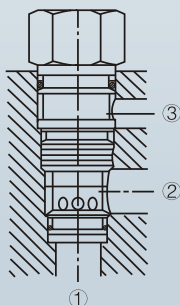

阀孔尺寸 VC093

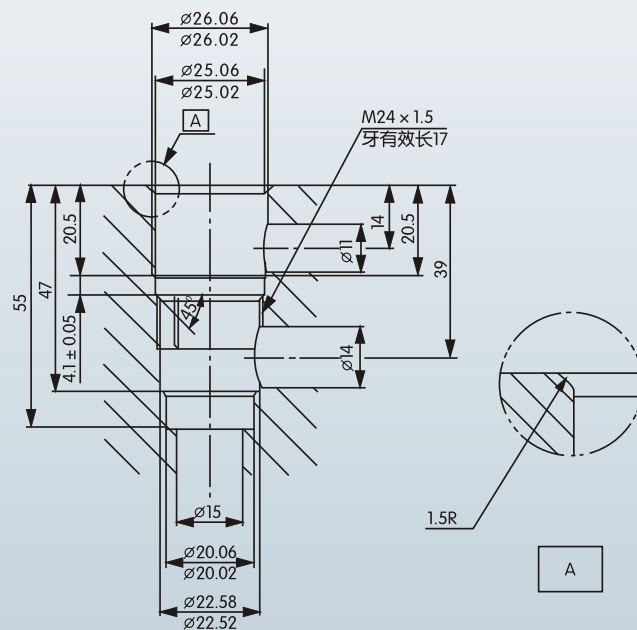

未注公差: ± 0.05