

方向控制阀 Directional Valves

CV08-21 逆流单向阀 Check Valve

订购型号 Order Type

CV08-21-①-②

①开启压力


A: 0.2 bar

B: 1 bar

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 油流方向由阀口②→阀口①，与普通单向阀油流方向相反。
- 该阀的体积小，通流量大、低内泄。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：15 L/min 最大压力：28MPa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

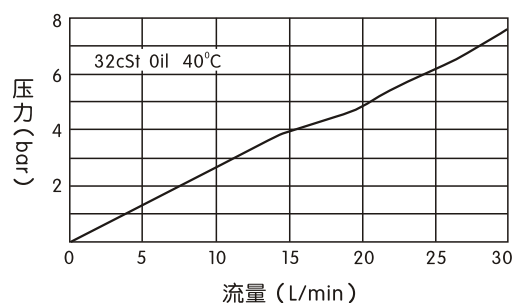


- The direction of oil flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction.
- Compact size, large-pass flow, low leakage.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 25 L / min
Maximum Pressure: 28MPa.
- Working oil temperature -20~ 80 °C.


尺寸图 Dimensions



安装图 Assembly



阀孔尺寸 VC082

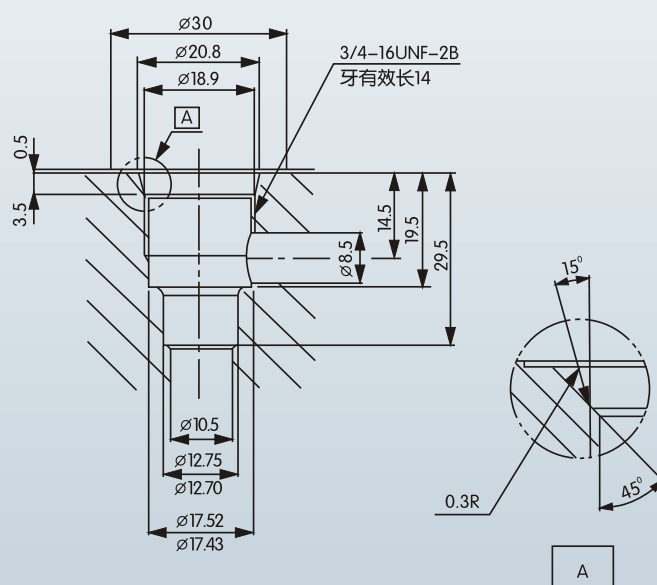

未注公差: ± 0.05