

RV08-20 直动式溢流阀 Relief, Direct-Acting Poppet

订购型号 Order Type

RV08-20-①-②

①调压范围

A: 0.3-10 MPa


B: 1-21 MPa

C: 2-31 MPa

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶




特性 Features

- 直动式。
- 常态下①流向②封闭，直到①处受到足够的液压力克服弹簧力使阀芯离开阀座。
- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定，可方便应用在 远程调压及多级压力控制。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：20 L/min。
- 该阀最高使用压力：35Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。


尺寸图 Dimensions

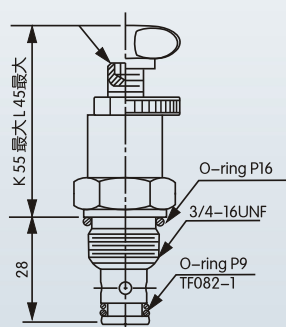

安装图 Assembly

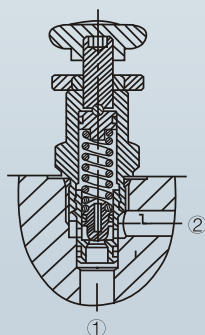


流量曲线 Performance (Cartridge Only)

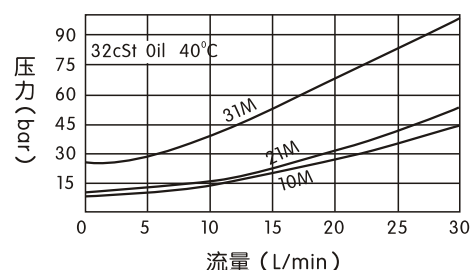

- Direct-Acting Poppet.
- The valve blocks flow from ① to ② until sufficient pressure is present at ① to force the spring-opposed poppet from its seat.
- Compact size, fast response, pressure stability, and can be easily used in remote voltage regulator and the multi-stage pressure control.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 20 L / min.
- Maximum operating pressure: 35Mpa.
- Working oil temperature -20 ~ 80 °C.

阀孔尺寸 VC082

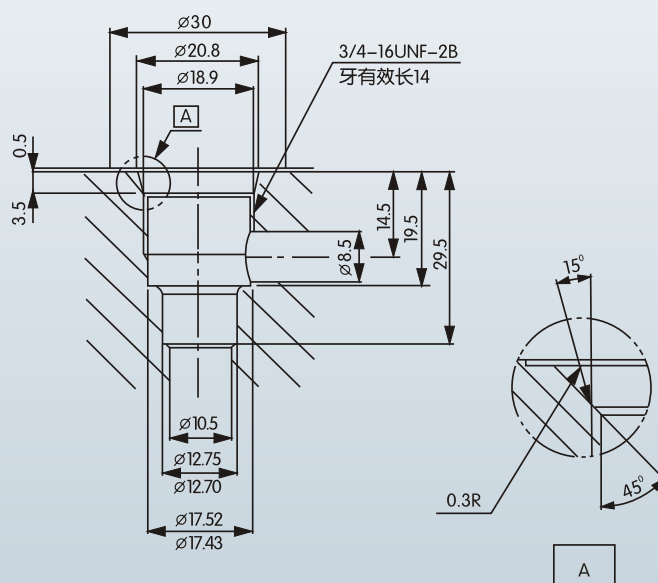

未注公差: ± 0.05