

方向控制阀 Directional Valves

PCT2-A0 液控单向阀 Check, Pilot-to-Open

订购型号 Order Type

PCT2-A0-①-②-③

① 开启压力

A: 2 bar

B: 4 bar


② 开启比

Q: 4.5:1

③ 油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 容许油液方向由②→①，同时截止油液反向流动，当③处压力足够大时，油液将从①→②。
- 该阀的体积小，低内泄。
- 最大流量：70L/min 最大压力：35MPa
内泄：0.3 ml/min (5滴)。
- 工作油温：-20~100℃，使用标准型BUNA衬垫。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

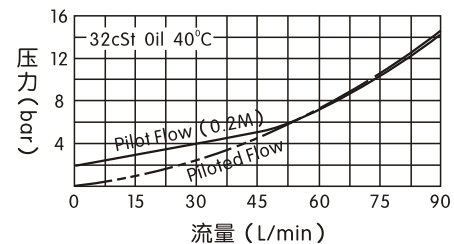


- The valve allows flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction. Flow will be allowed from ① to ② when sufficient pressure is applied at ③.
- Compact size, low leakage.
- Maximum Operating flow rate: 70 L/min
Maximum Pressure: 35MPa
Internal Leakage: 0.3ml/min(five drop s).
- Working oil temperature : -20 °C to 100 °C, with standard BUNA seals.


尺寸图 Dimensions

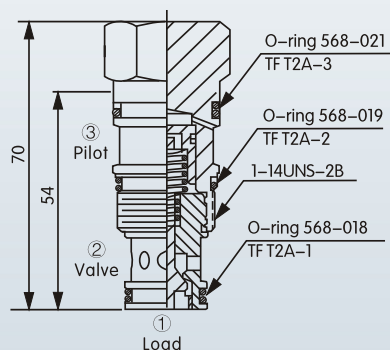

安装图 Assembly



阀孔尺寸 VCT2A

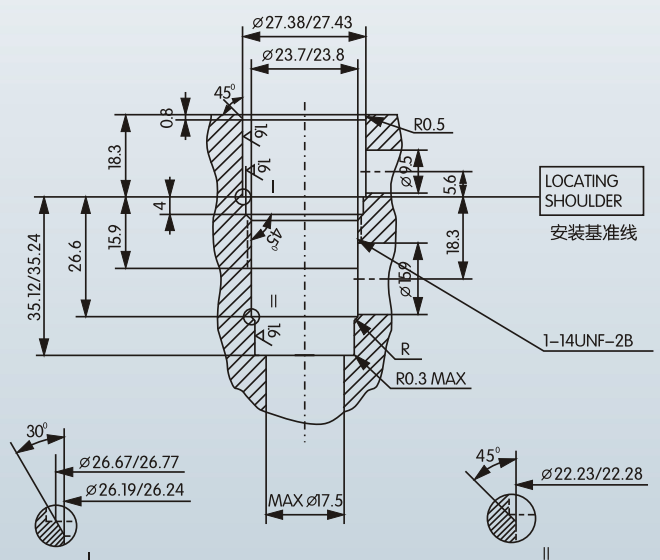

未注公差: ± 0.05