



①开启压力
A: 0.2 bar
B: 2 bar

②开启比
Q: 4.5:1

③油封
N: 标准型
V: 氟橡胶



- 容许油流方向由②→①，同时截止油液反向流动，当③处压力足够大时，油液将从①→②。
- 该阀的体积小，低内泄。
- 最大流量：40L/min 最大压力：35MPa
内泄：0.3 ml/min（5滴）。
- 工作油温：-20~100℃，使用标准型BUNA衬垫。

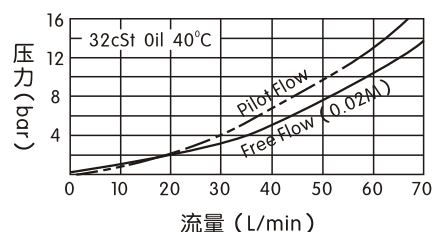

- The valve allows flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction. Flow will be allowed from ① to ② when sufficient pressure is applied at ③.
- Compact size, low leakage.
- Maximum Operating flow rate: 40 L/min
Maximum Pressure: 35MPa
Internal Leakage: 0.3ml/min (five drops/s).
- Working oil temperature : -20 °C to 100 °C, with standard BUNA seals.

66

52

③ Pilot

② Valve

① Load

O-ring 568-017
TF T11A-3

O-ring 568-016
TF T11A-2
M20 x 1.5-6H

O-ring 568-015
TF T11A-1

[illegible]

12
www.senlong.net