






方向控制阀目录

名称 Description	液压符号 Symbol	产品型号 Type	最大流量 (L/Min) Flow Rate	插孔形式 Cavity	页码 Page
单向阀 Check		CV08-20	25	VC082	1
		CV10-20	45	VC102	2
		CV12-20	80	VC122	3
		CV16-20	150	VC162	4
		CV20-20	250	VC202	5
		CV25-20	400	VC252	6
逆流单向阀 Reverse Flow		CV08-21	15	VC082	7
		CV06-21	25	VC062	8
		CV09-21	45	VC092	9
液控单向阀 Pilot operated		PC06-30	40	VC063	10
		PC09-30	80	VC093	11
		PCT11-A0	40	VCT11A	12
		PCT2-A0	70	VCT2A	13
		PCT17-A0	240	VCT17A	14
梭阀 Load Shuttle		LS06-30	20	VC063	15
		LST11-A0	20	VCT11A	16

注：逆流单向阀最大压力为28Mpa，其它类型他均为35Mpa。

选购规格 Order Type:

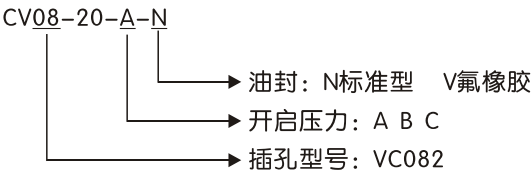

CV08-21 逆流单向阀 Reverse Flow

订购型号 Order Type

CV08-21-①-②

① 开启压力


A: 0.2 bar

B: 1 bar

② 油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 油流方向由阀口②→阀口①，与普通单向阀油流方向相反。
- 该阀的体积小，通流量大、低内泄。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：15 L/min 最大压力：28MPa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

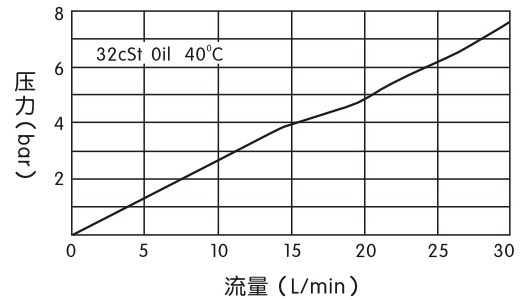


- The direction of oil flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction.
- Compact size, large-pass flow, low leakage.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 25 L / min
Maximum Pressure: 28MPa.
- Working oil temperature -20~ 80 °C.


尺寸图 Dimensions

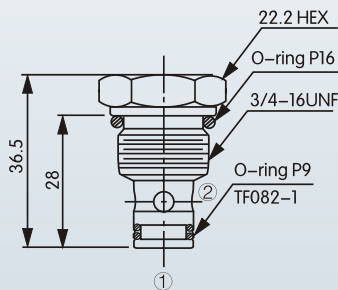

安装图 Assembly



阀孔尺寸 VC082

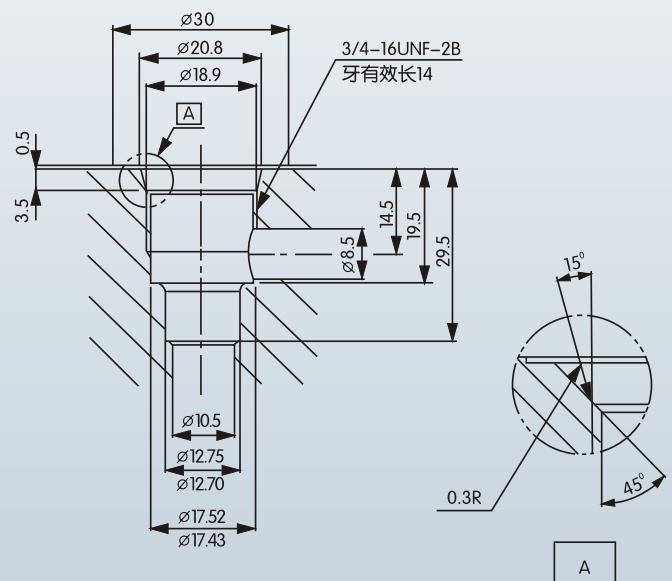

未注公差: ± 0.05

CV06-21 逆流单向阀 Reverse Flow

订购型号 Order Type

CV06-21-①-②

①开启压力


A: 0.2 bar

B: 1 bar


②油封

N: 标准型

V: 氟橡胶



流量曲线 Performance (Cartridge Only)

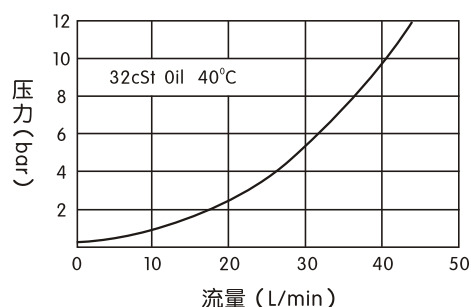


特性 Features


- 油流方向由阀口②→阀口①，与普通单向阀油流方向相反。
- 该阀的体积小，通流量大、低内泄。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：25 L/min 最大压力：28MPa。
- 工作油温：-20~80℃。

- The direction of oil flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction.
- Compact size, large-pass flow, low leakage.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 25 L / min
Maxium Pressure: 28MPa.
- Working oil temperature -20~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

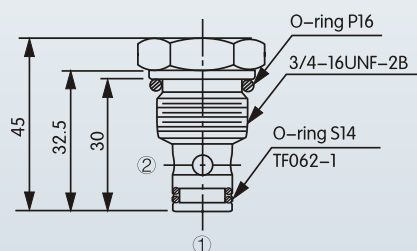


阀孔尺寸 VC062

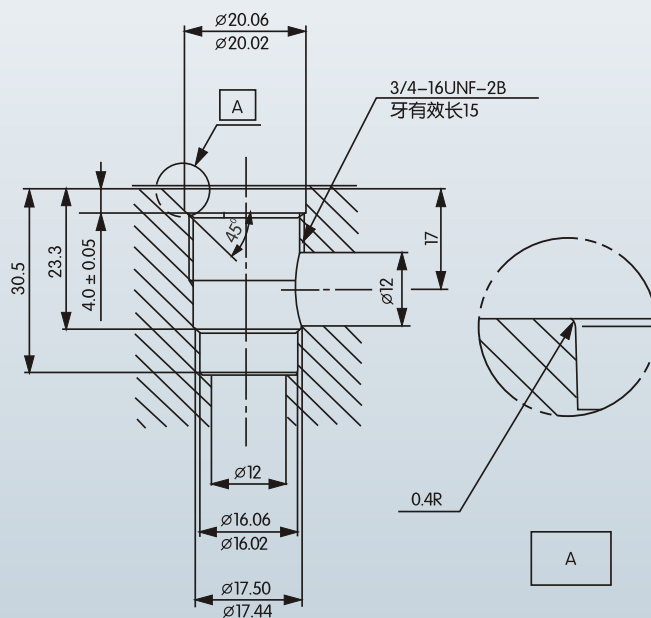

未注公差: ± 0.05

安装图 Assembly

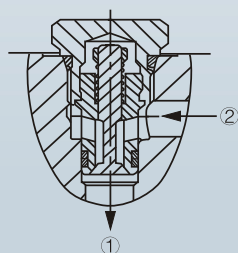

CV09-21 逆流单向阀 Reverse Flow

订购型号 Order Type

CV09-21-①-②

①开启压力


A: 0.2 bar

B: 1 bar

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 油流方向由阀口②→阀口①，与普通单向阀油流方向相反。
- 该阀的体积小，通流量大、低内泄。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：45 L/min 最大压力：28MPa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

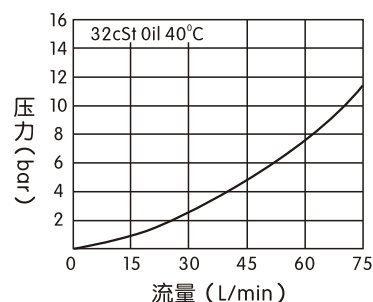


- The direction of oil flow from ② to ①, while normally blocking oil flow in the opposite direction.
- Compact size, large-pass flow, low leakage.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 45 L / min
Maximum Pressure: 28MPa.
- Working oil temperature -20~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

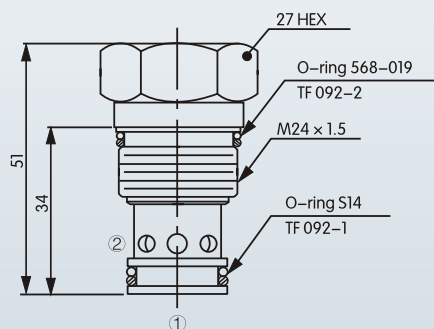

阀孔尺寸 VC092

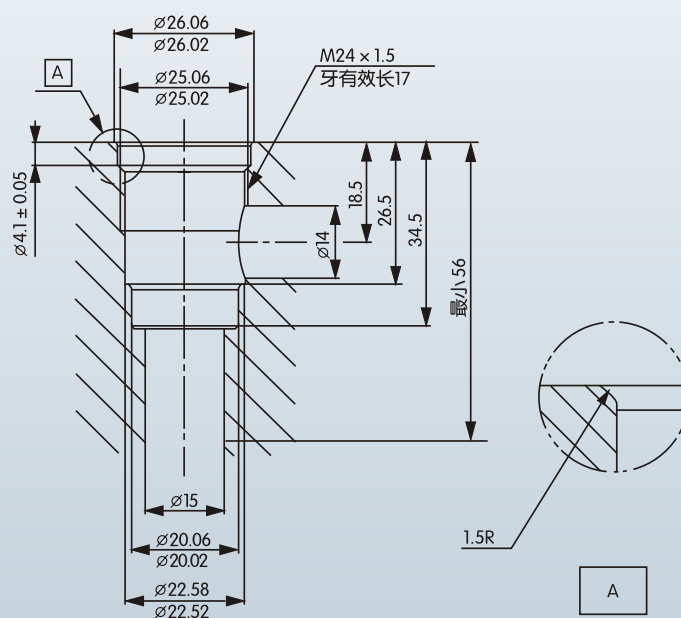

未注公差: ± 0.05

安装图 Assembly

