






方向控制阀目录

名称 Description	液压符号 Symbol	产品型号 Type	最大流量 (L/Min) Flow Rate	插孔形式 Cavity	页码 Page
单向阀 Check		CV08-20	25	VC082	1
		CV10-20	45	VC102	2
		CV12-20	80	VC122	3
		CV16-20	150	VC162	4
		CV20-20	250	VC202	5
		CV25-20	400	VC252	6
逆流单向阀 Reverse Check		CV08-21	15	VC082	7
		CV06-21	25	VC062	8
		CV09-21	45	VC092	9
液控单向阀 Pilot operated		PC06-30	40	VC063	10
		PC09-30	80	VC093	11
		PCT11-A0	40	VCT11A	12
		PCT2-A0	70	VCT2A	13
		PCT17-A0	240	VCT17A	14
梭阀 Load Shuttle		LS06-30	20	VC063	15
		LST11-A0	20	VCT11A	16

注：逆流单向阀最大压力为28Mpa，其类型他均为35Mpa。

选购规格 Order Type:

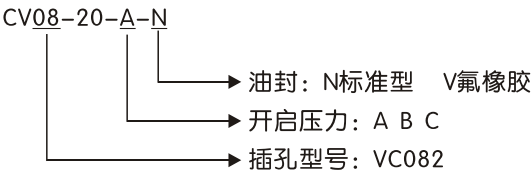

LS06-30 梭阀 Load Shuttle

订购型号 Order Type

LS06-30-①

①油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 允许油液从较高油口①或③流向油口②。
- 该阀的体积小。
- 额定流量：20 L/min 最大压力：350bar。
- 工作油温-20~90℃，使用标准型BUNA衬垫。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

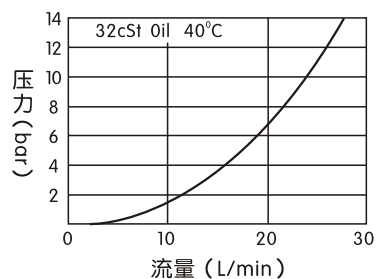


- The valve will allow flow from the higher pressure of ① or ③ to the ②.
- Compact size.
- Operating flow rate: 20 L / min Operating Pressure: 350bar.
- Working oil temperature -20 ~ 90 °C, with standard BUNA seals.

尺寸图 Dimensions

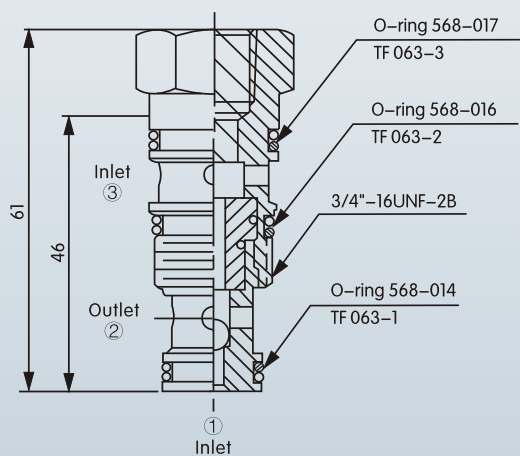

阀孔尺寸 VC063

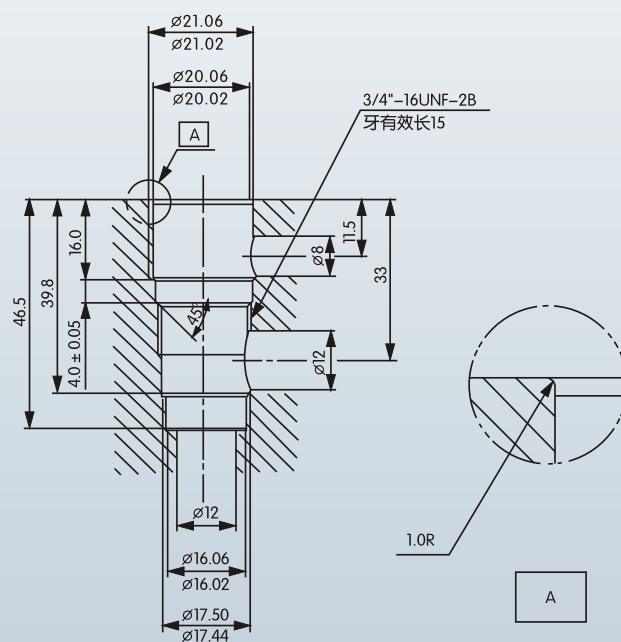

未注公差: ±0.05


订购型号 Order Type

LST11-A0-①


①油封

N: 标准型

V: 氟橡胶



流量曲线 Performance (Cartridge Only)

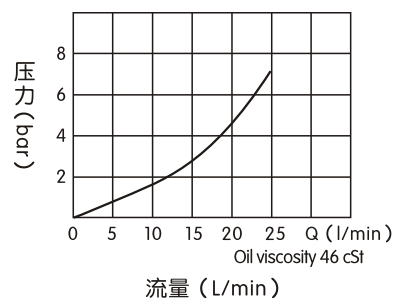


特性 Features

- 允许油液从较高油口①或③流向油口②。
- 该阀的体积小。
- 额定流量：20 L/min 最大压力：350bar。
- 工作油温：-20~90℃，使用标准型BUNA衬垫。

- The valve will allow flow from the higher pressure of ① or ③ to the ②.
- Compact size.
- Operating flow rate: 20 L / min Operating Pressure: 350bar.
- Working oil temperature -20 ~ 90 °C, with standard BUNA seals.

尺寸图 Dimensions

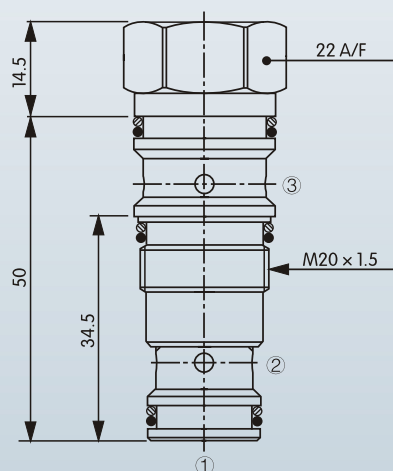

阀孔尺寸 VCT11A

