




流量控制阀目录

名称 Description	液压符号 Symbol	产品型号 Type	最大流量 (L/Min) Flow Rate	插孔形式 Cavity	页码 Page
节流阀 Needle		NV08-20	0 ~ 30	VC082	43
		NV10-20	0 ~ 60	VC102	44
		NV12-20	0 ~ 120	VC122	45
节流单向阀 Needle, direction		FR08-20	0 ~ 25	VC082	46
		FR10-20	0 ~ 45	VC102	47
		FR12-20	0 ~ 80	VC122	48
单向节流阀 Flow control		FC08-20	0 ~ 35	VC082	49
		FC10-20	0 ~ 60	VC102	50
		FC12-20	0 ~ 100	VC122	51

注：以上产品最高压力为35Mpa

选购规格 Order Type:

NV08-20-A-N

- 油封：N标准型 V氟橡胶
- 调节方式：A内六角 B调钮
- 插孔型号：VC082

逻辑阀插装件目录


名称 Description	产品型号 Type	额定流量 (L/Min) Flow Rate	最大流量 (L/Min) Maximum Flow Rate	开启压力 (Bar) Crack Pressures	页码 Page
逻辑阀插装件 Logic element	LGV-16	130	200	0.5 2	52
	LGV-25	350	450	0.5 2	53
	LGV-32	500	700	0.5 2	54
	LGV-40	850	1100	0.5 2	55
	LGV-50	1400	1700	0.5 2	56
	LGV-63	2100	2800	0.5 2	57

FR08-20 节流单向阀 Needle direction


订购型号 Order Type

FR08-20-①-②

- ①调节方式
A: 内六角
B: 调钮
- ②油封
N: 标准型
V: 氟橡胶

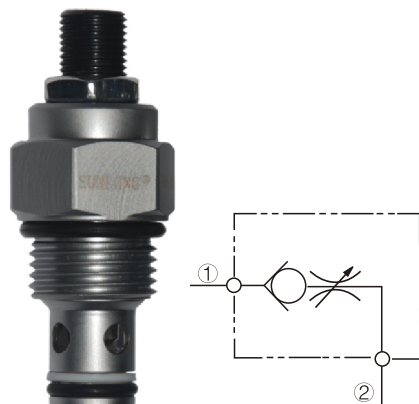

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

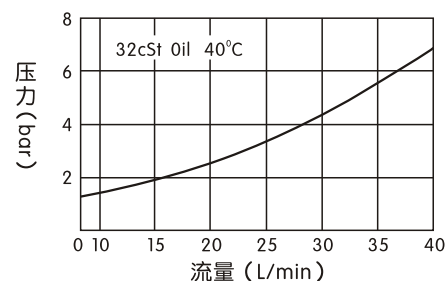


特性 Features


- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~25 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

- Compact size, flow can facilitate the design needs.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Flow rate: 0~25 L/min Maximum Pressure: 35 Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.


尺寸图 Dimensions



安装图 Assembly



阀孔尺寸 VC082

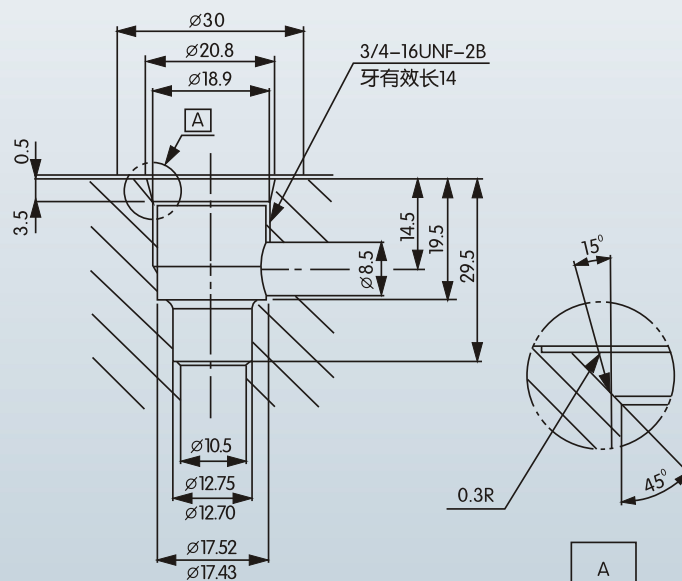

未注公差: ± 0.05

FR10-20 节流单向阀 Needle direction

订购型号 Order Type

FR10-20-①-②

①调节方式

A: 内六角

B: 调钮

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~45 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

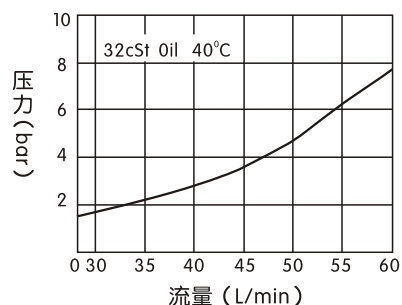


- Compact size, flow can facilitate the design needs.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Flow rate: 0~45 L/min Maximum Pressure: 35 Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.


尺寸图 Dimensions

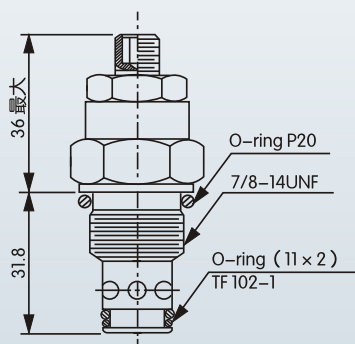

安装图 Assembly



阀孔尺寸 VC102

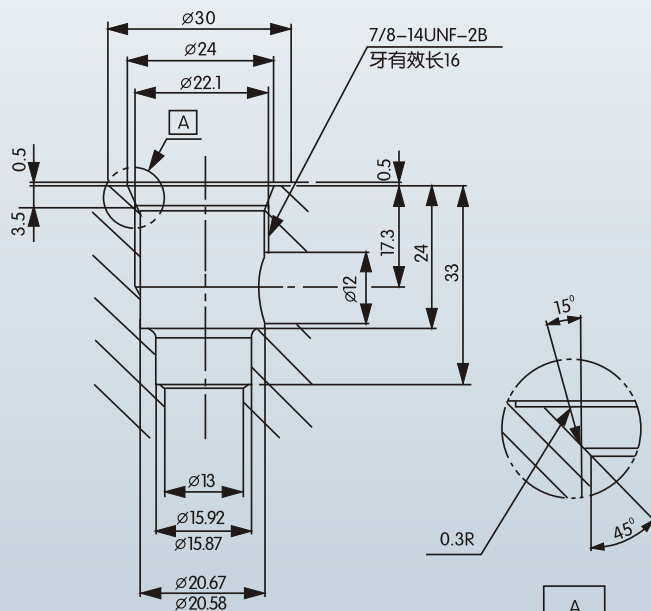

未注公差: ± 0.05

FR12-20 节流单向阀 Needle direction


订购型号 Order Type

FR12-20-①-②

- ①调节方式
A: 内六角
B: 调钮
- ②油封
N: 标准型
V: 氟橡胶




流量曲线 Performance (Cartridge Only)

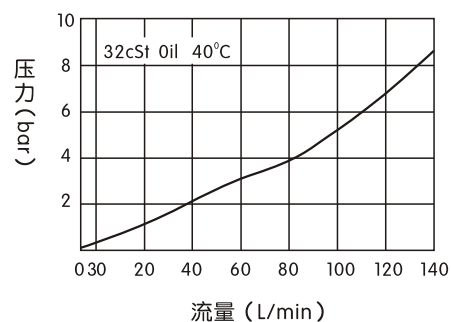


特性 Features

- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~80 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。
- Compact size, flow can facilitate the design needs.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Flow rate: 0~80 L/min Maximum Pressure: 35 Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

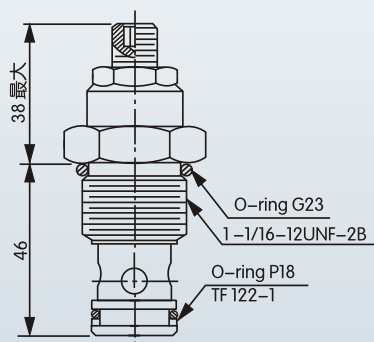

阀孔尺寸 VC122

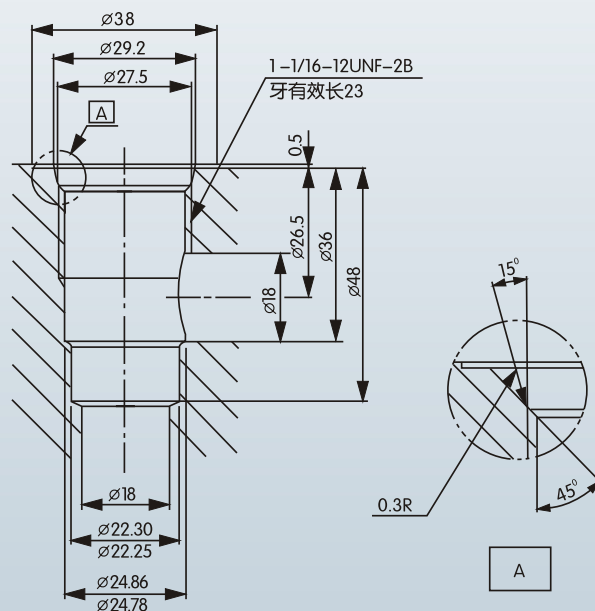

未注公差: ± 0.05

安装图 Assembly

