
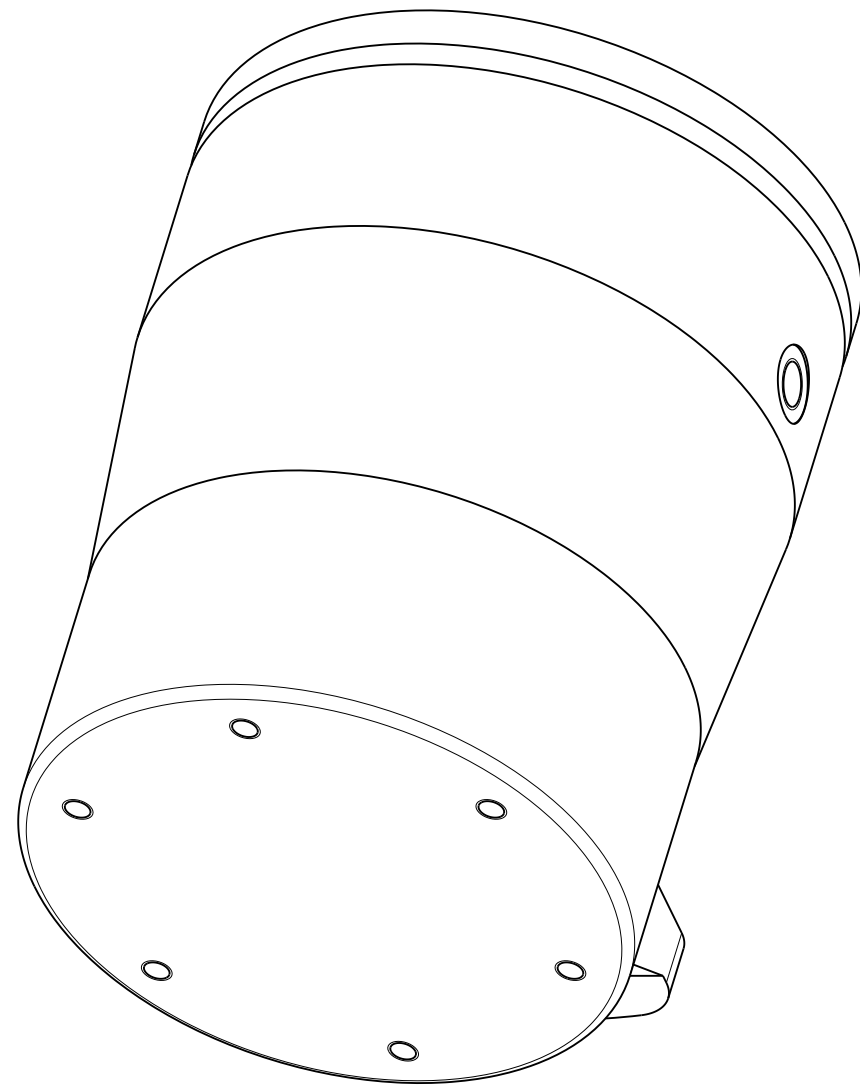
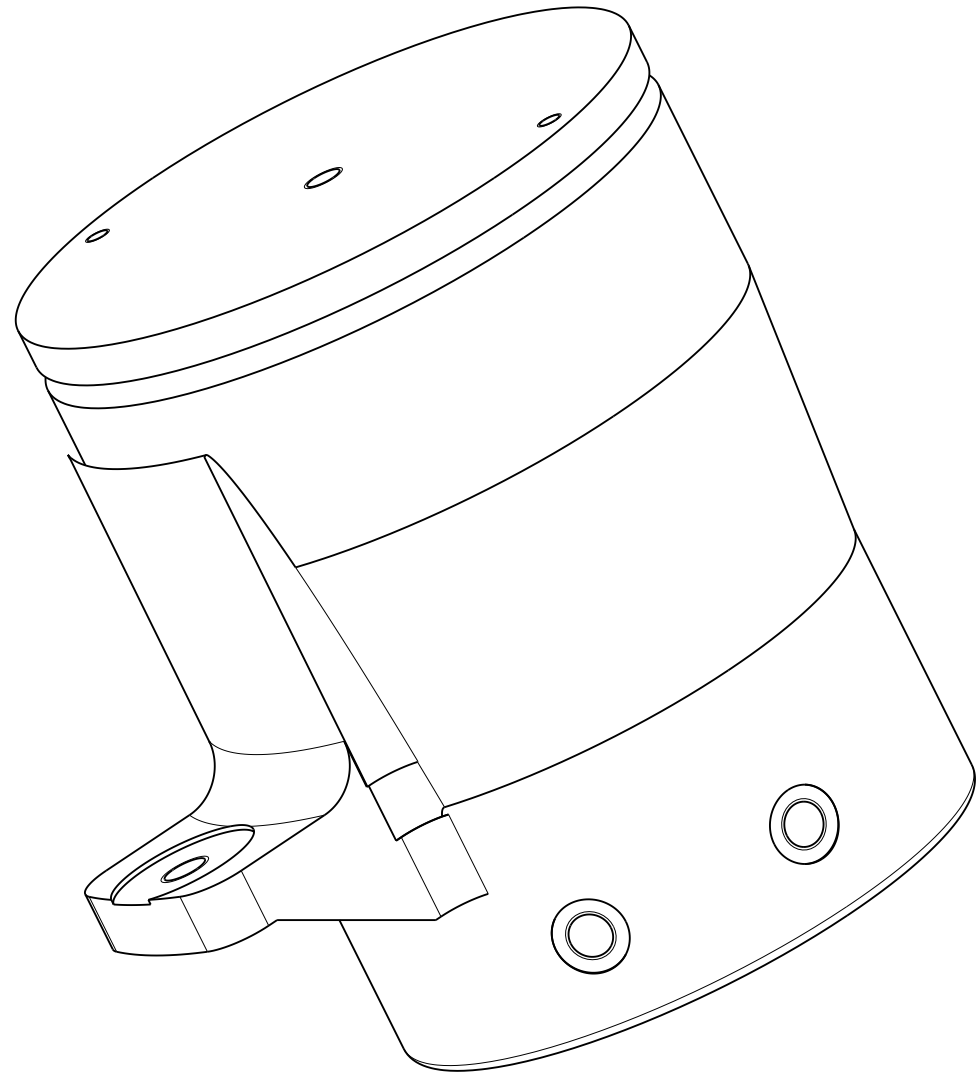
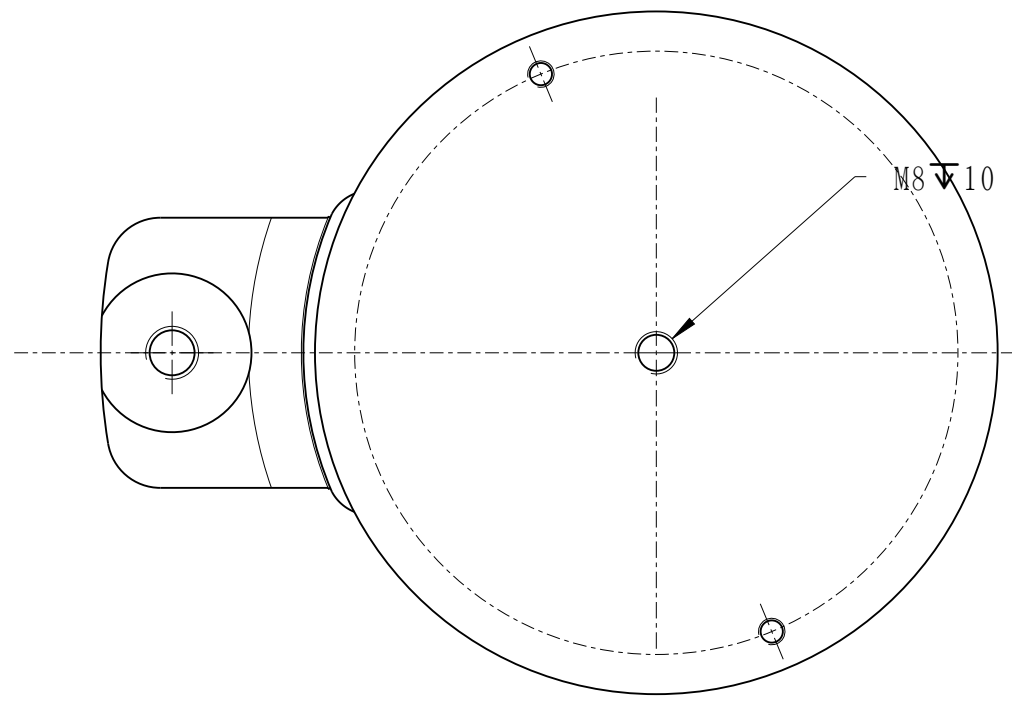
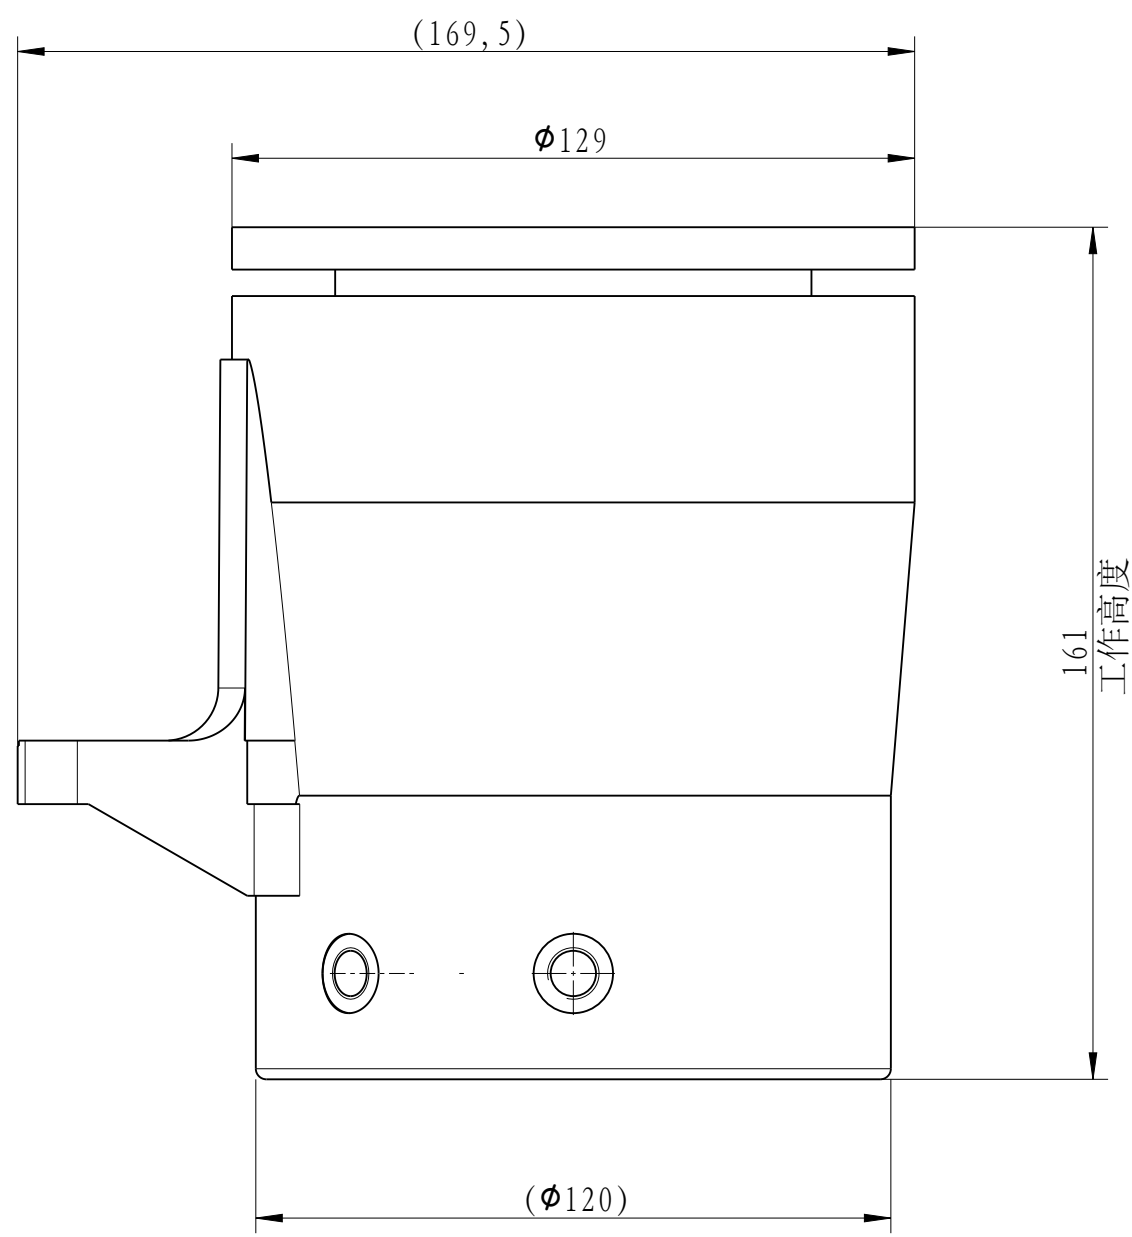


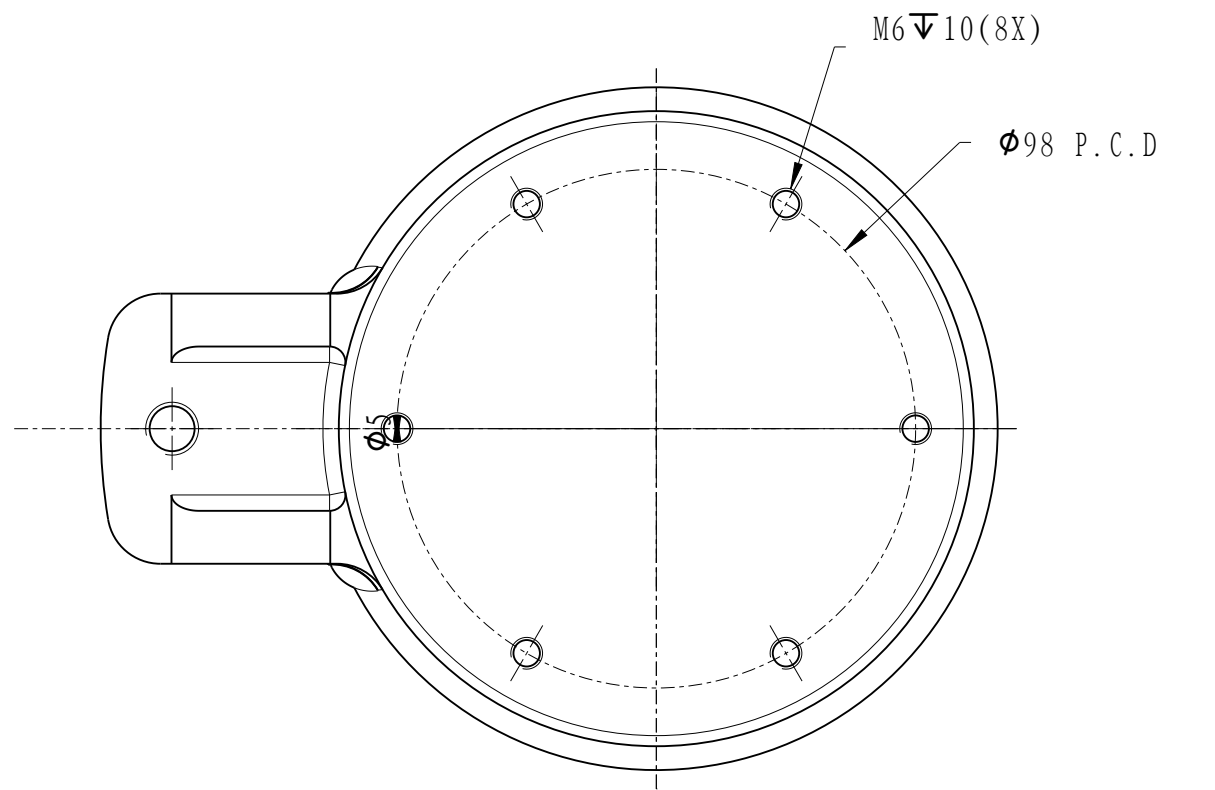

使用要点:

1. 本应用场景为被动隔振, 垂直减震2.5HZ, 水平减震2.8HZ:
2. 供气压力最大0.6Mpa。
 单个隔振器载重 400kg (6Bar) 最大振幅+/-2.5mm
3. 最少3个隔振器组成一个隔振单元。其余的隔振器为辅助支撑。
 辅助支撑没有高度控制气控阀, 但有气流管理阀。
4. 整个系统运行需要高精度的除油、除水过滤器配合使用, 确保系统寿命。
5. 使用前, 必须打开盖板M5螺丝孔, 确保使用安全隐患。
6. 本系统图示没有出现气流控制组件、缓冲组件, 实际交付会提供。
7. 被隔振对象可以直接搁在黑色的负载支撑块上, 或者在负载支撑块M8位置锁定一小凸起物,
8. 实际产品外形照片与本图有细微出入, 以实际使用产品为准。

序 号		代 号		名 称		数 量	材 料		单件重 量	总计重 量	备 注
上海船鸿科技有限公司											
SHANGHAI CARON TECHNOLOGY CO.,LTD											
设计 DES. 制图 DWG. 校核 CHK. 审核 REV. 审定 APR.			隔振器(不带阀)		设计项目 ITEM						
					产 品 重 量 WEIGHT(kg)						
					表 面 面 积 AREA(m ²)		114554.08				
					表 面 处 理 SURFACE TREAT						
						图号 DWG NO.					
				材 料 MATERIAL		ADM-0010-400-N					
				比 例 SCALE 1:1		出图日期 DATE 25.5.6		第 1 张 共 1 张 sheet 1 of 1			