
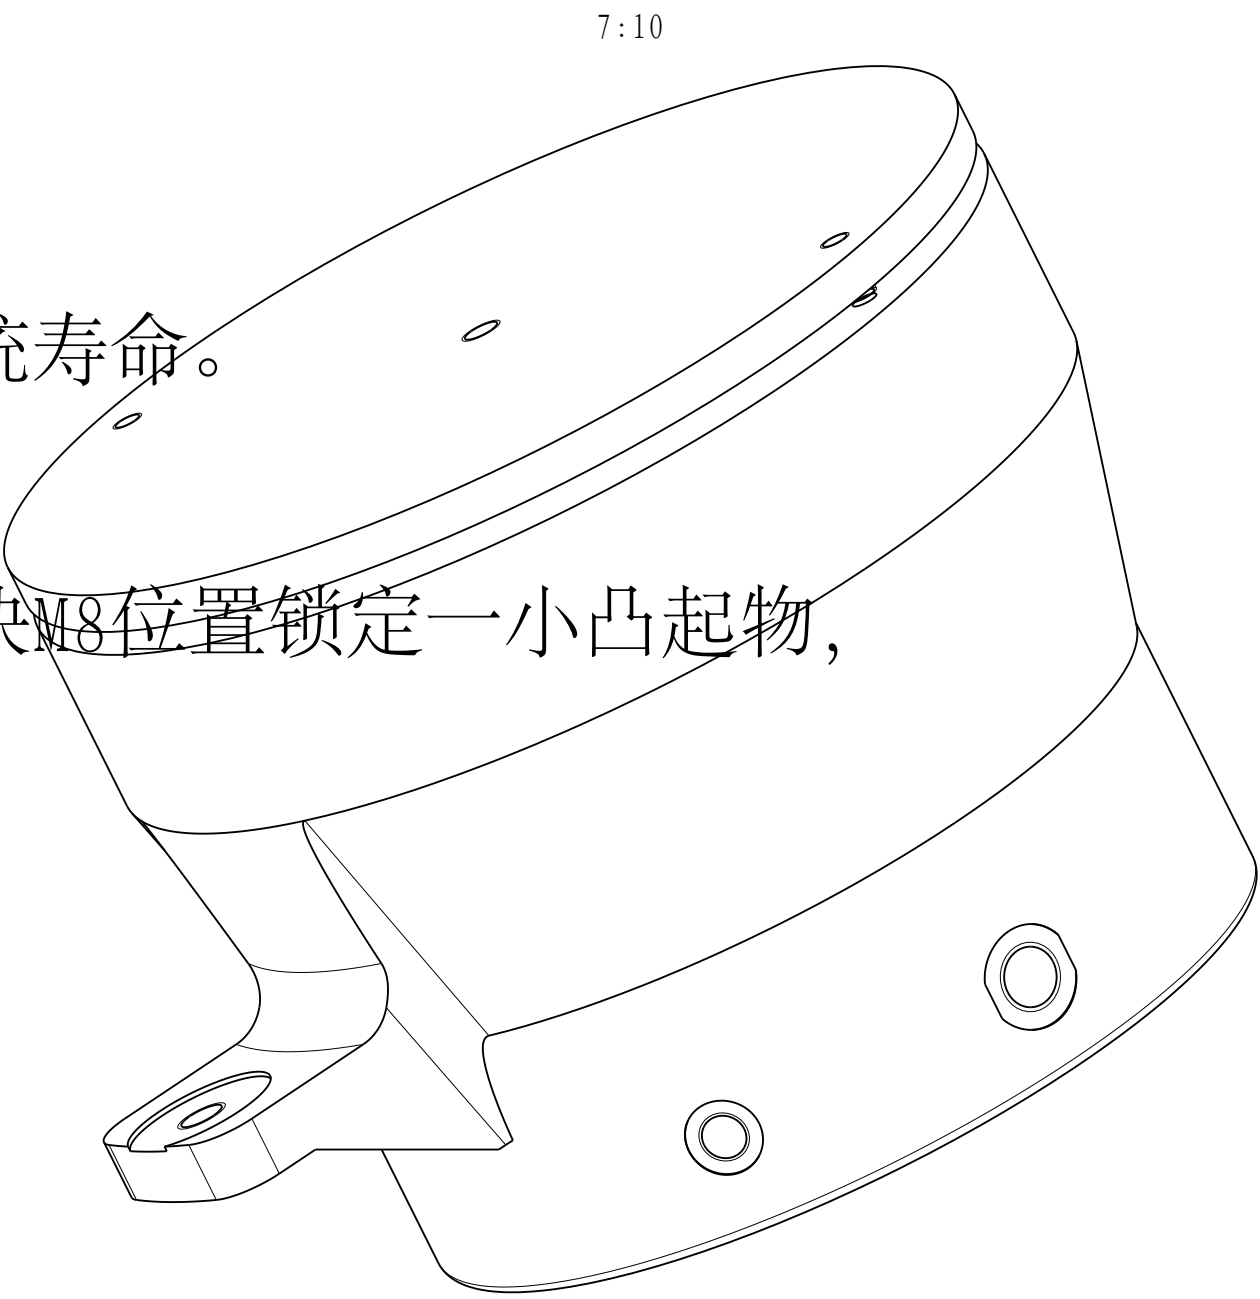
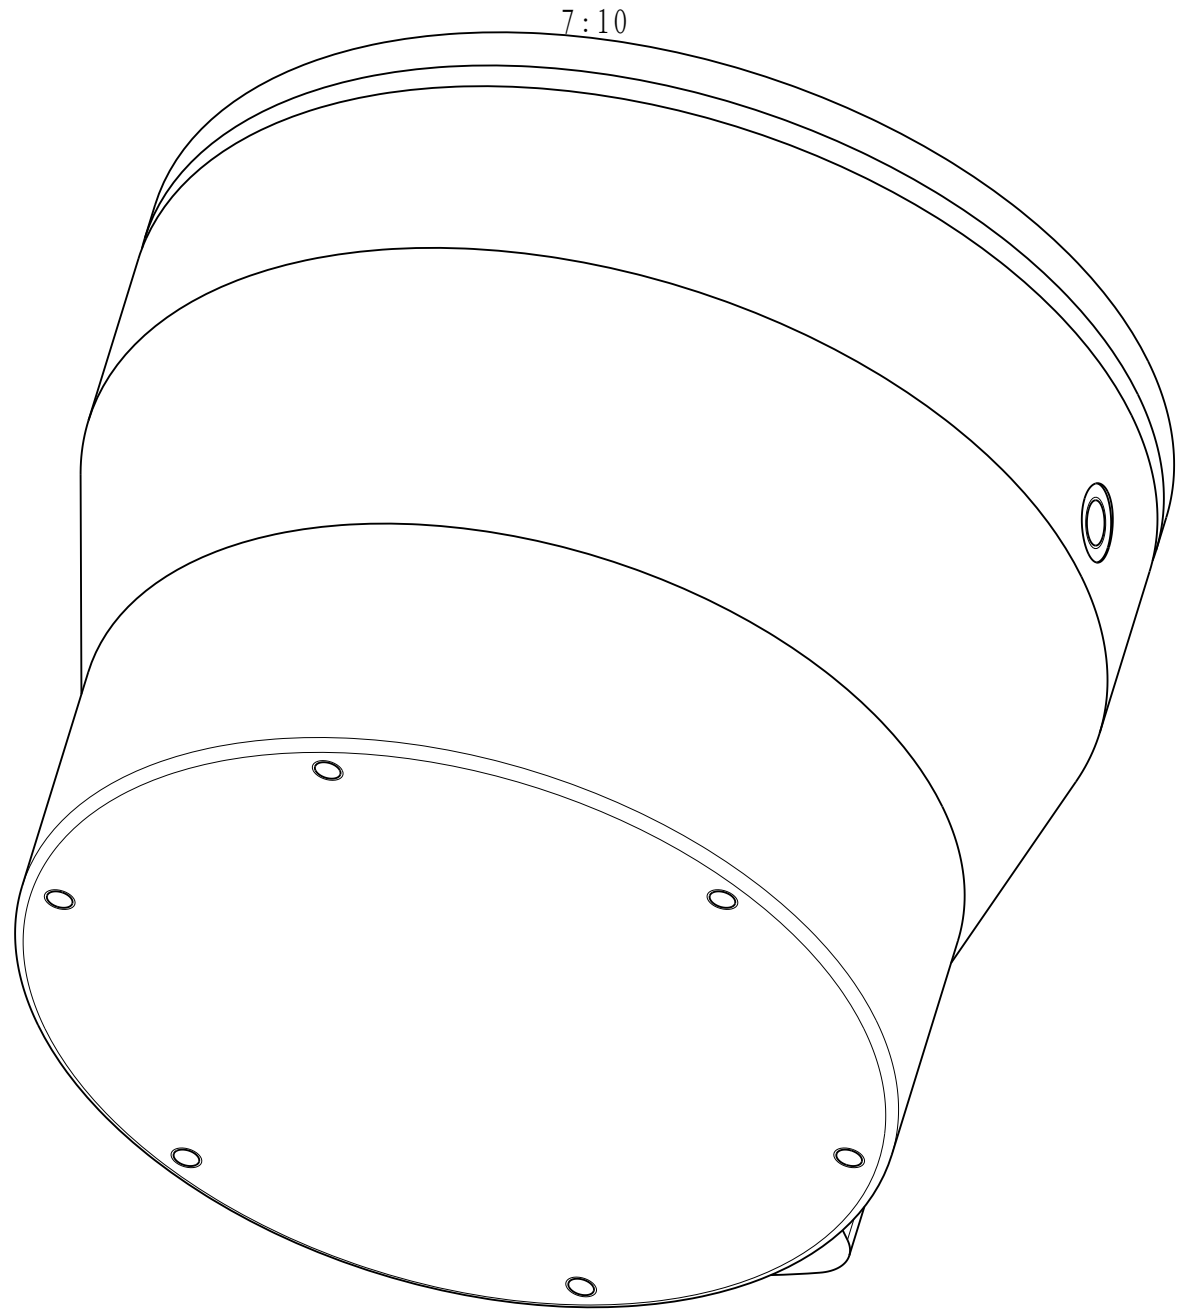
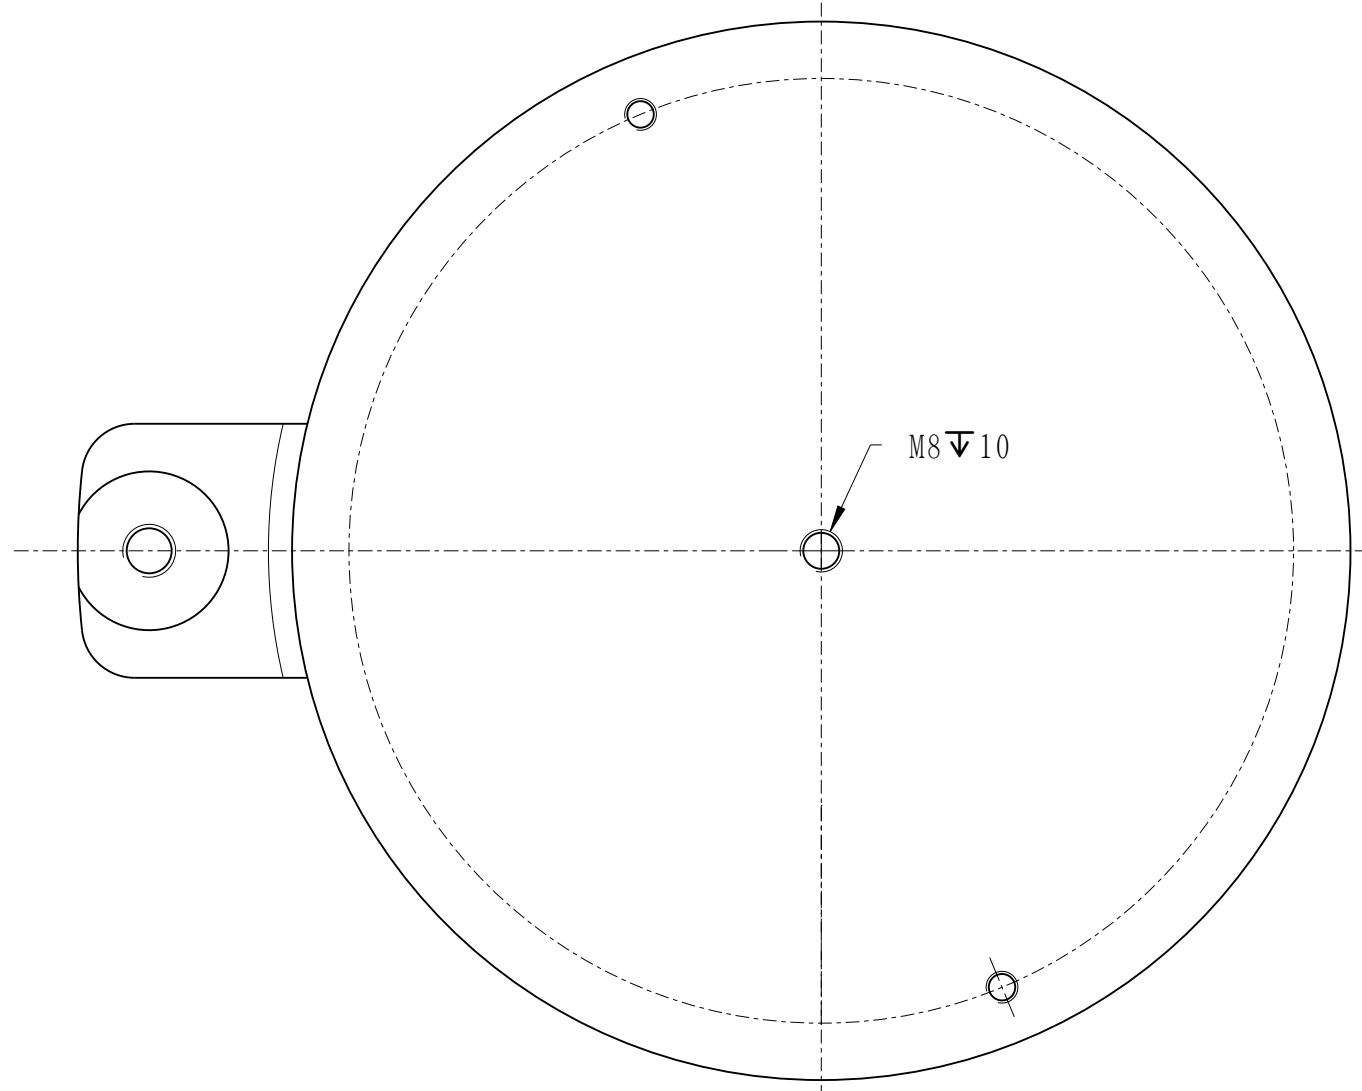
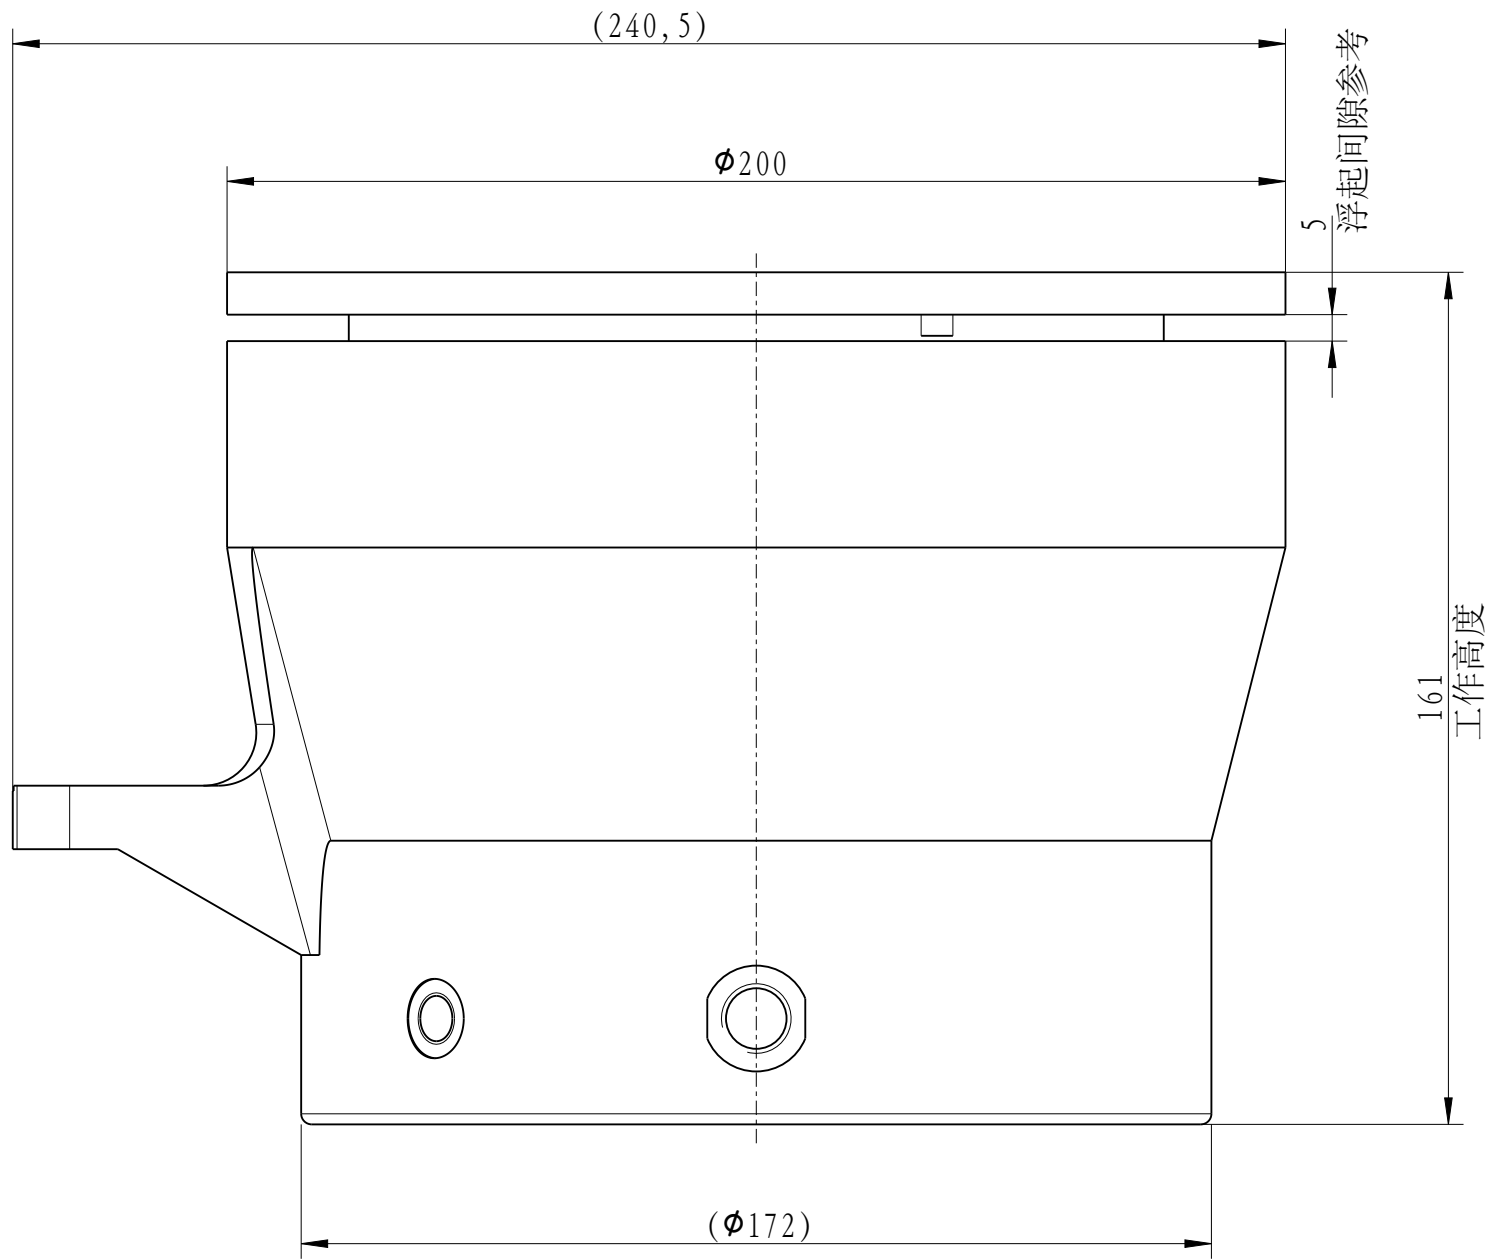


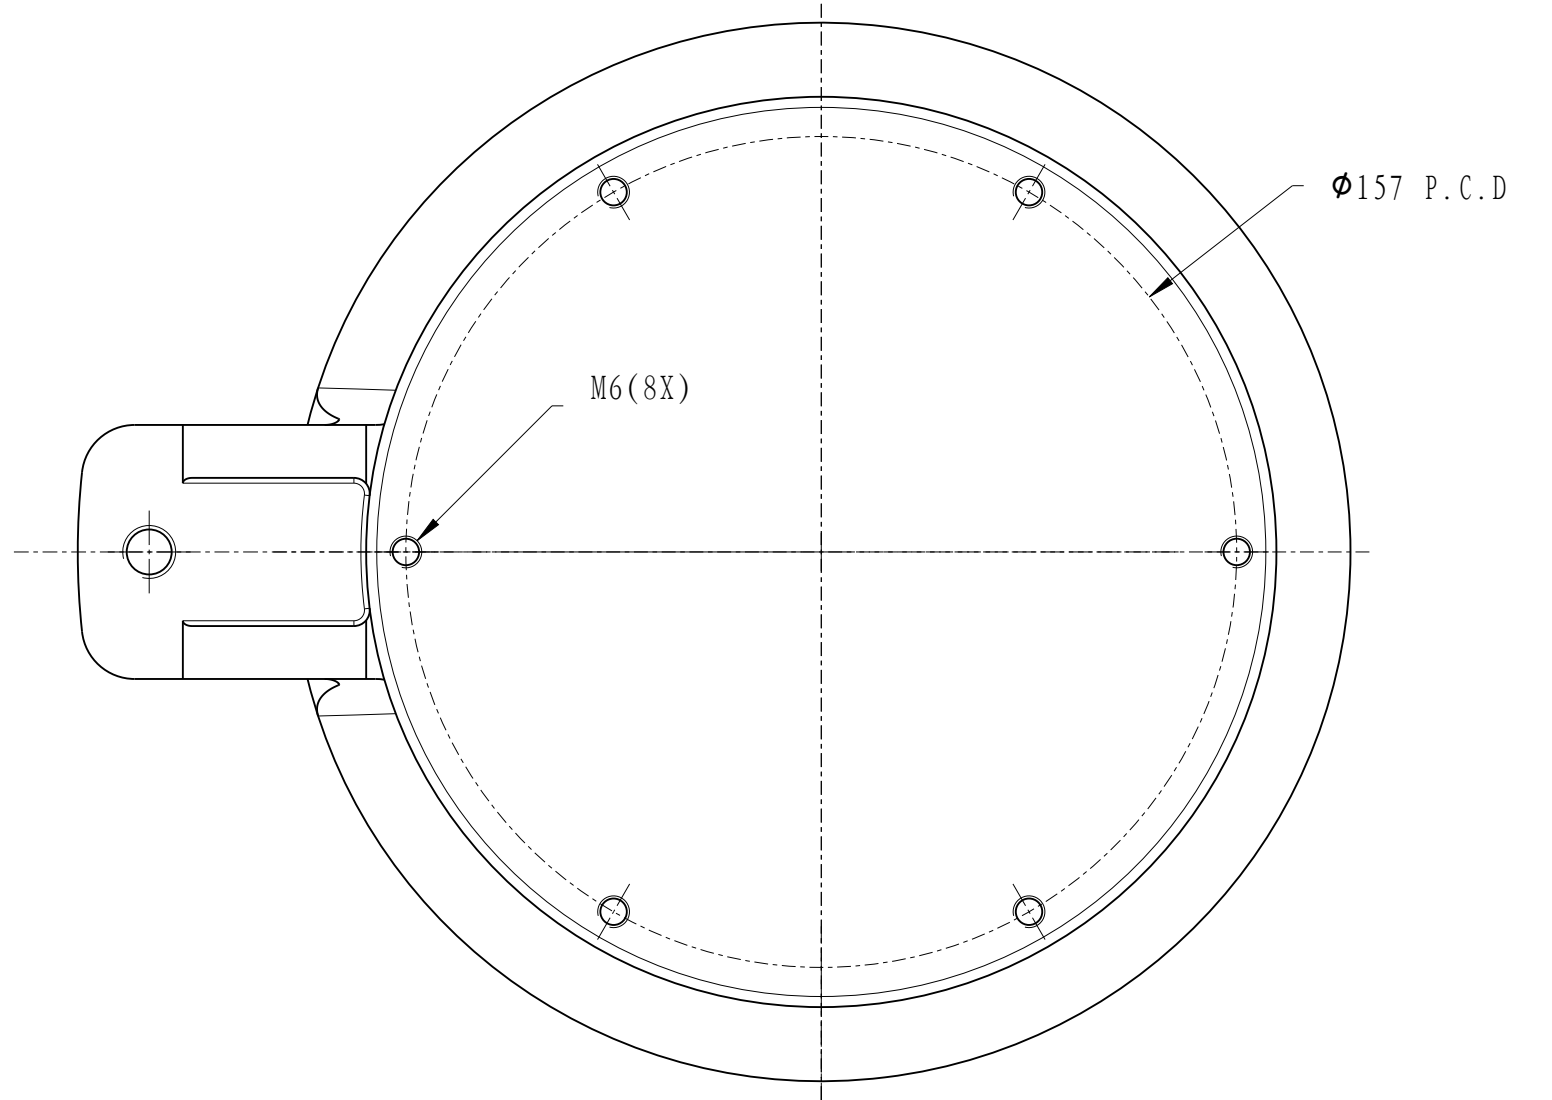

使用要点:

1. 本应用场景为被动隔振,垂直减震2.5HZ,水平减震2.8HZ;
2. 供气压力最大0.6Mpa。

单个隔振器载重 950kg (6Bar) 最大振幅+/-2.5mm

3. 最少3个隔振器组成一个隔振单元。其余的隔振器为辅助支撑。

辅助支撑没有高度控制气控阀,但有气流管理阀。

4. 整个系统运行需要高精度的除油、除水过滤器配合使用,确保系统寿命。

5. 使用前,必须打开盖板M5螺丝孔,确保使用安全隐患。

6. 本系统图示没有出现气流控制组件、缓冲组件,实际交付会提供。

7. 被隔振对象可以直接搁在黑色的负载支撑块上,或者在负载支撑块M8位置锁定一小凸起物,

8. 实际产品外形照片与本图有细微出入,以实际使用产品为准。

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注
上海船鸿科技有限公司 SHANGHAI CARON TECHNOLOGY CO.,LTD					设计项目 ITEM		
设计 DES.		隔振器(不带阀)			产 品 重 量 WEIGHT(kg)		
制图 DWG.					表 面 面 积 AREA(m ²)	166761.28	
校核 CHK.					表 面 处 理 SURFACE TREAT		
审核 REV.					图号 DWG NO.		
审定 APR.		材料 MATERIAL			ADM-0020-950-N		
		比例 SCALE 1:1		出图日期 DATE 25.5.6	第 1 张 共 1 张 sheet 1 of 1		