
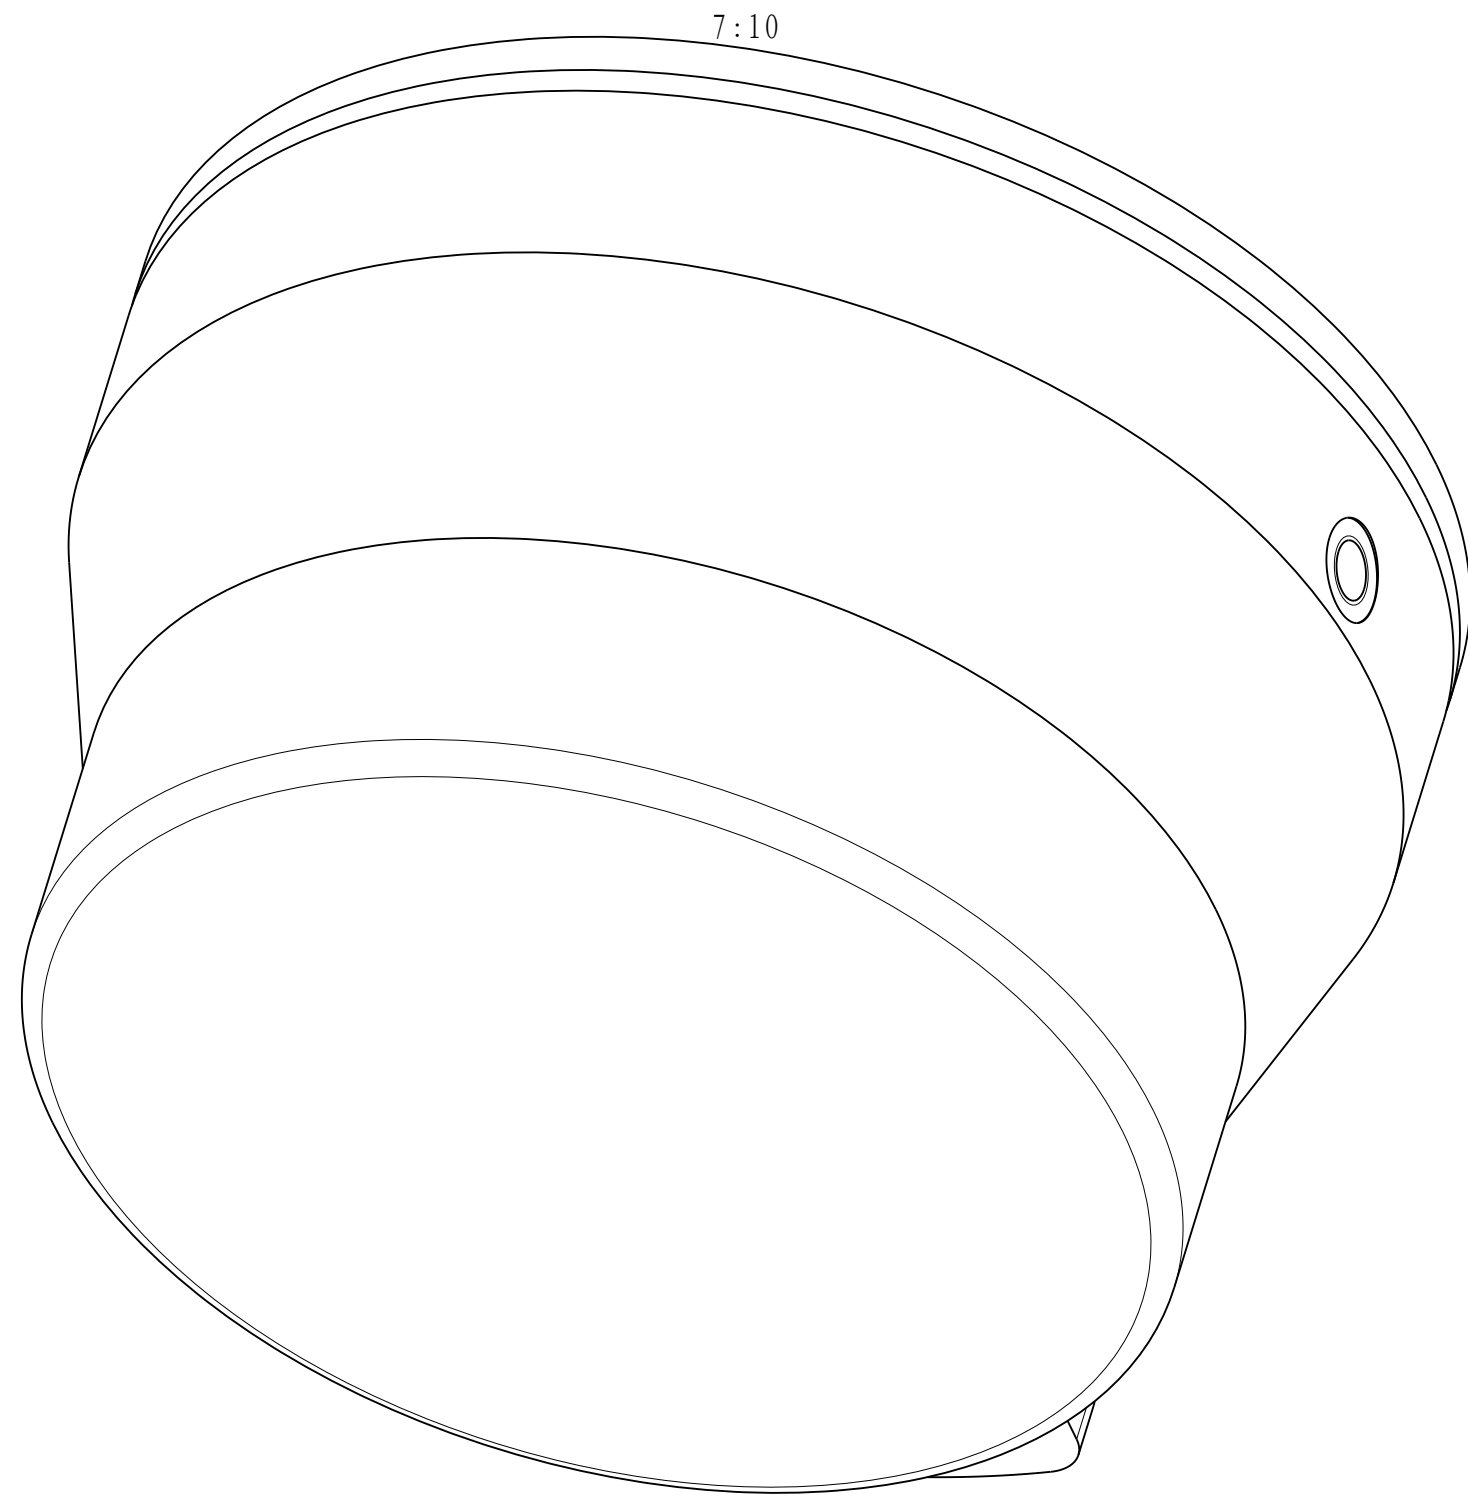
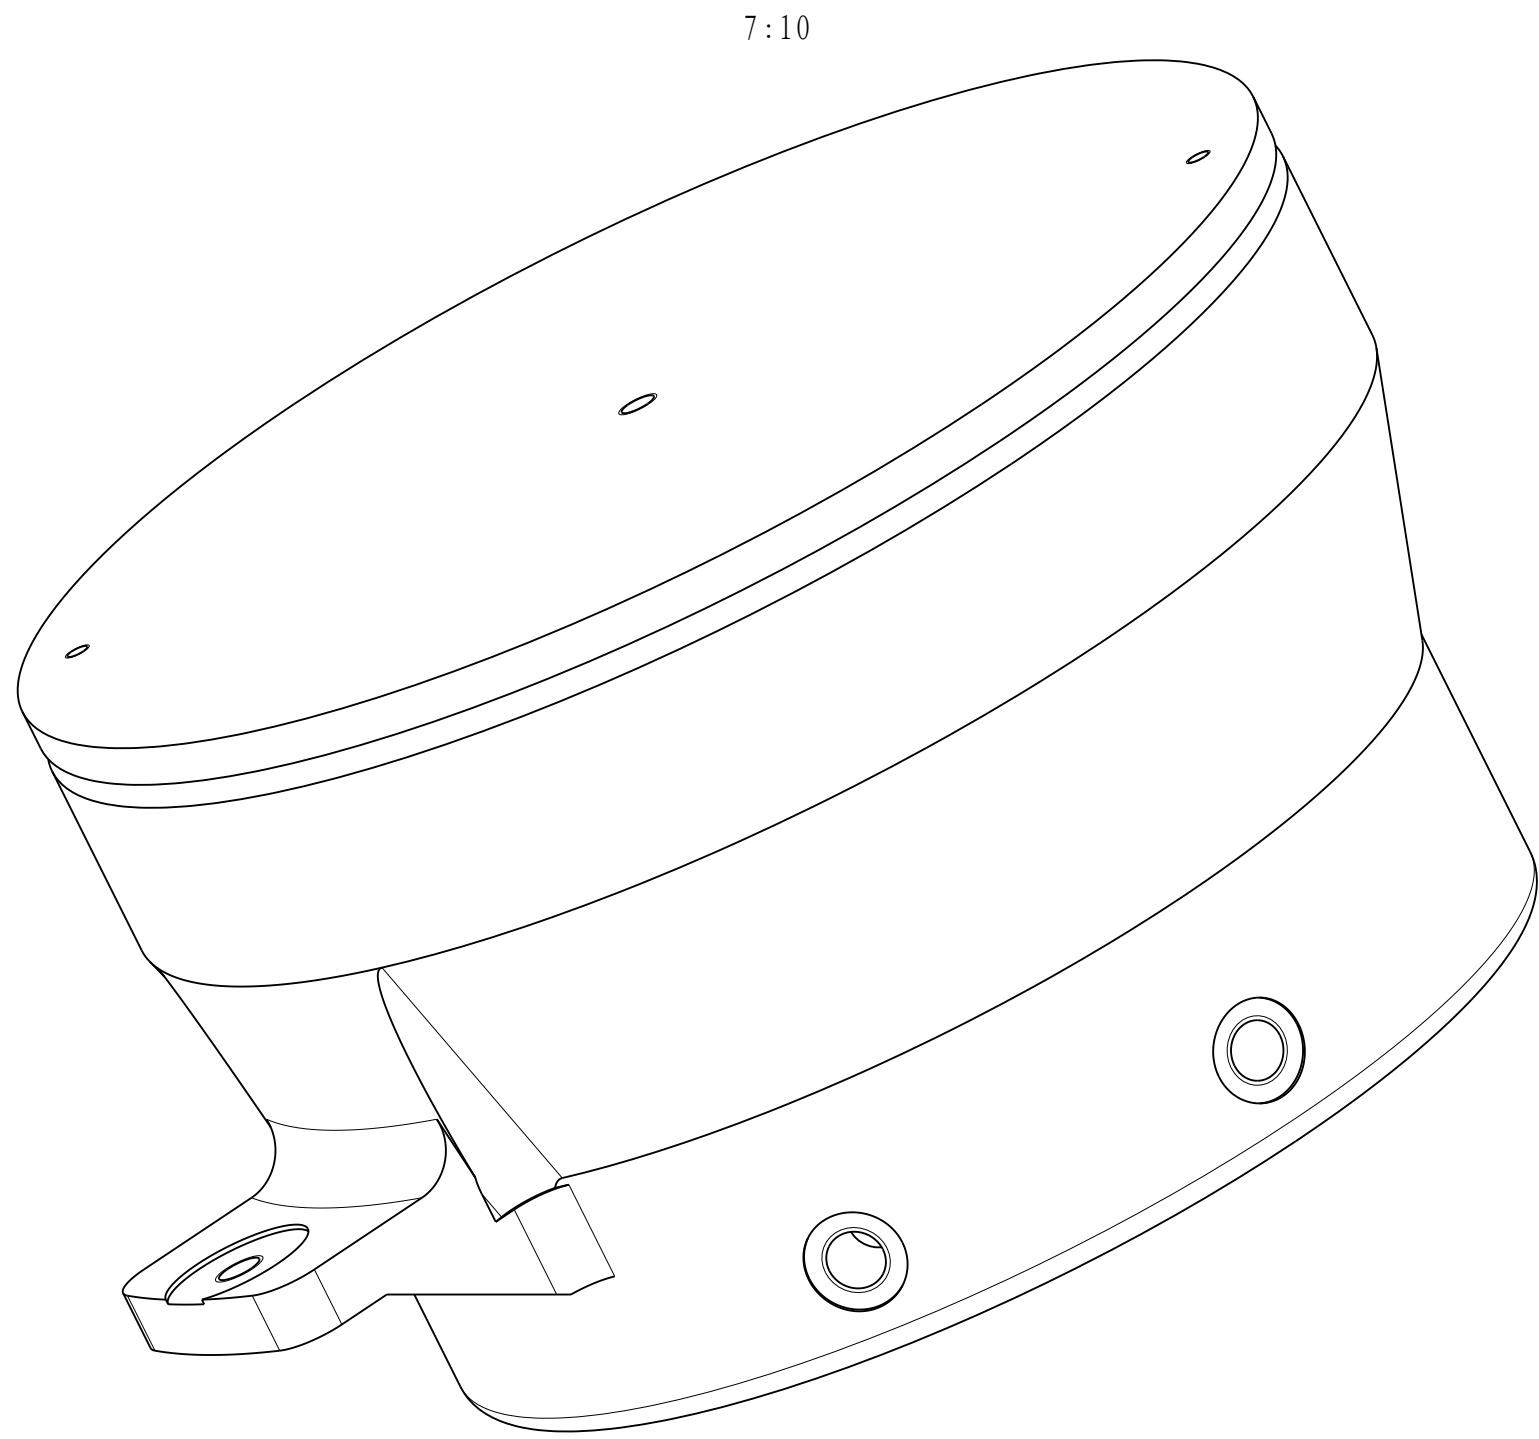
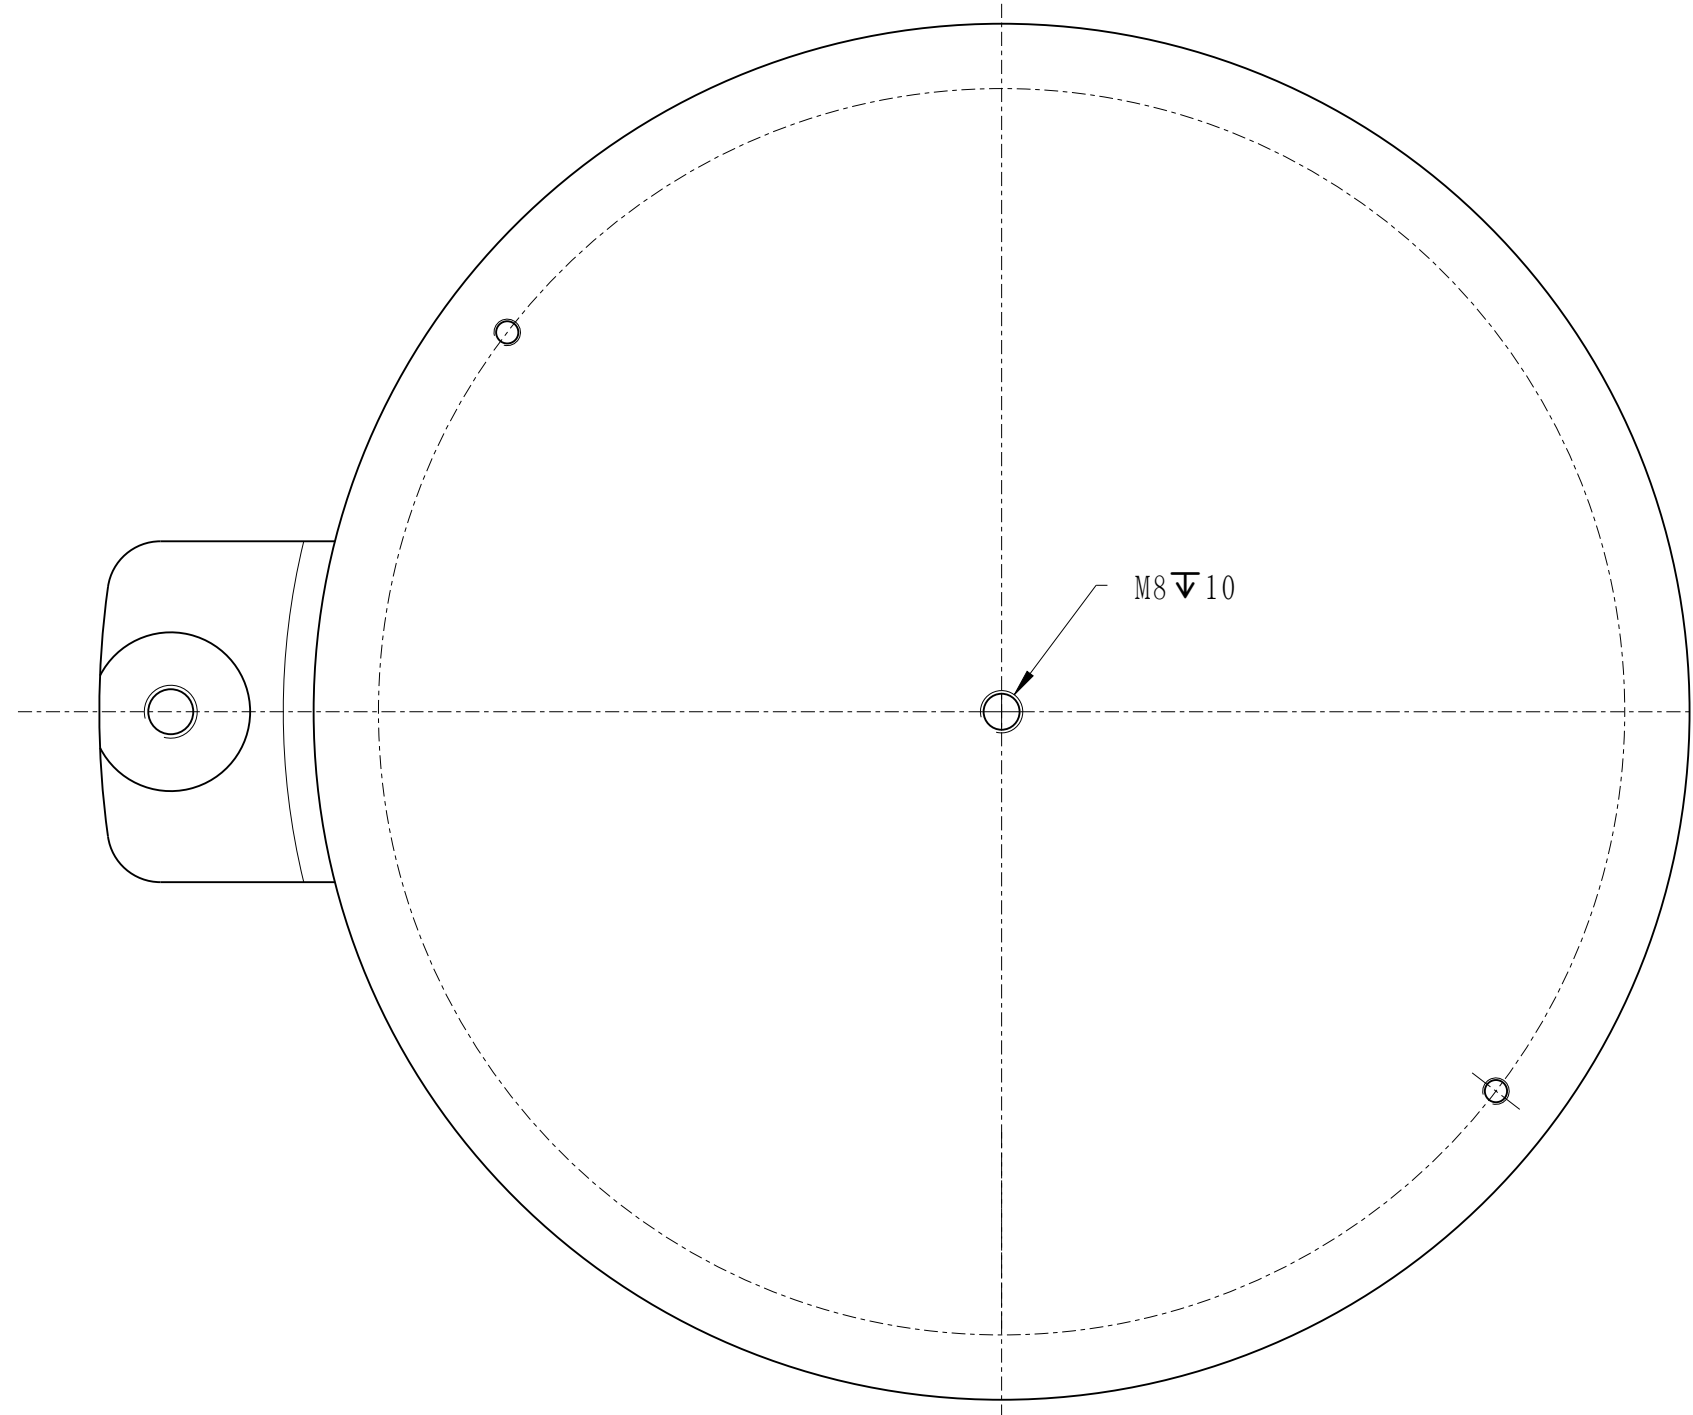


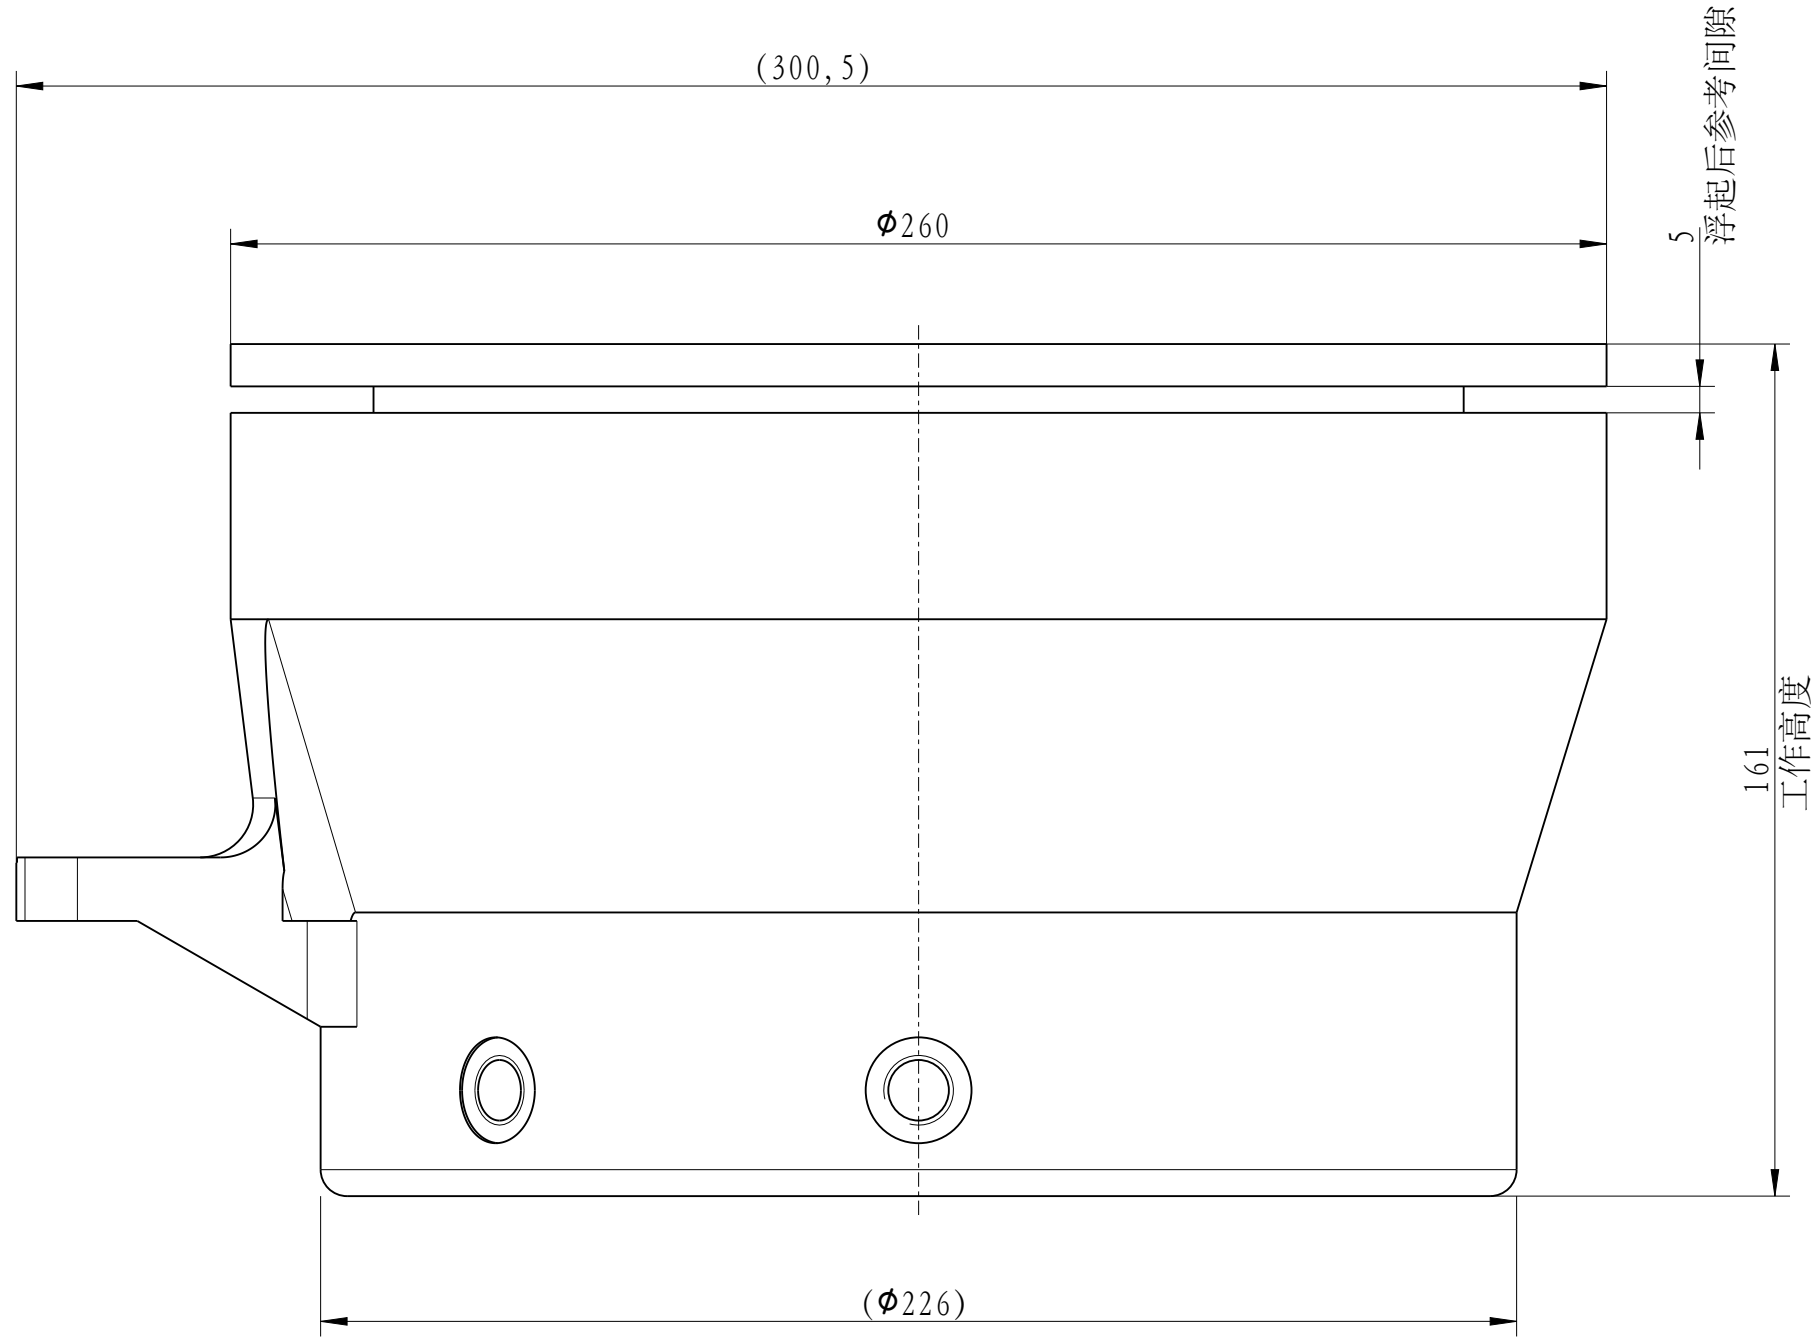

使用要点:

1. 本应用场景为被动隔振, 垂直减震2. 5HZ, 水平减震2. 8HZ:
2. 供气压力最大0. 6Mpa。
单个隔振器载重 2130 kg (6Bar) 最大振幅+/-2. 5mm
3. 最少3个隔振器组成一个隔振单元。其余的隔振器为辅助支撑。
辅助支撑没有高度控制气控阀, 但有气流管理阀。
4. 整个系统运行需要高精度的除油、除水过滤器配合使用, 确保系统寿命。
5. 使用前, 必须打开盖板M5螺丝孔, 确保使用安全隐患。
6. 本系统图示没有出现气流控制组件、缓冲组件, 实际交付会提供。
7. 被隔振对象可以直接搁在黑色的负载支撑块上, 或者在负载支撑块M8位置锁定隔振器(本起物),
8. 实际产品外形照片与本图有细微出入, 以实际使用产品为准。

图号		代 号	名 称	数 量	材 料	单件重	总计重	备 注
设计项目 SHANGHAI CARBON TECHNOLOGY CO., LTD						产 品 重 量 WEIGHT(kg)		
校核						表面面积 AREA(mm²)		
审核						表面处理 SURFACE TREAT		
审定						图号 DWG NO.		
APR.						材料 MATERIAL		
						比例 SCALE 1:1		
						出图日期 DATE 25.5.6		
						第 1 张 共 1 张 sheet 1 of 1		