


FC10-20 单向节流阀 Flow Control

订购型号 Order Type

FC10-20-①-②


- ①调节方式
A: 内六角
B: 按钮
- ②油封
N: 标准型
V: 氟橡胶



特性 Features


- 该阀的体积小，流量大可方便设计需要。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~60 L/min 最大压力：35 Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

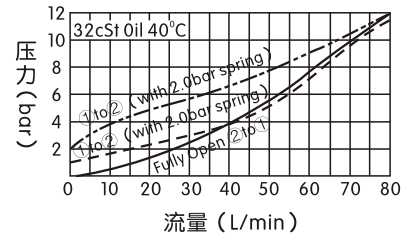

- Compact size, flow can facilitate the design needs.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Flow rate: 0~60 L/min Maximum Pressure: 35 Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions

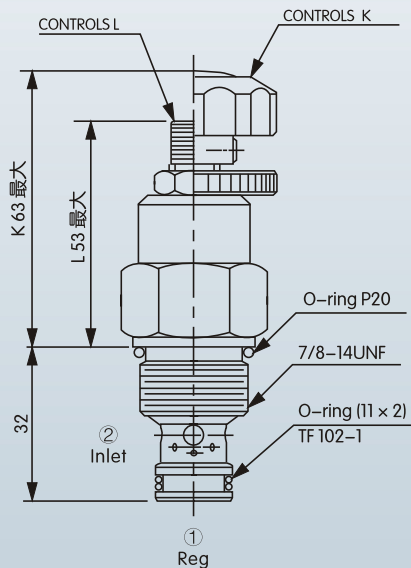

阀孔尺寸 VC102

