

NV08-20 节流阀 Needle Valve

订购型号 Order Type

NV08-20-①-②


- ①调节方式
A: 内六角
B: 调钮
- ②油封
N: 标准型
V: 氟橡胶




特性 Features

- 该阀的体积小，流量调节稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 流量范围：0~30 L/min 最大压力：35Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。


流量曲线 Performance (Cartridge Only)

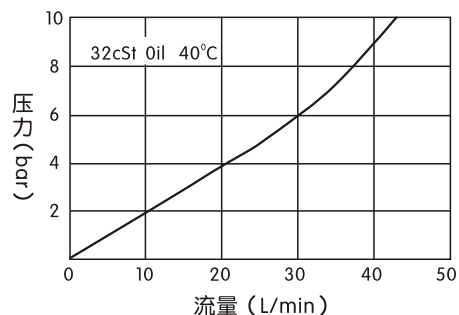


尺寸图 Dimensions

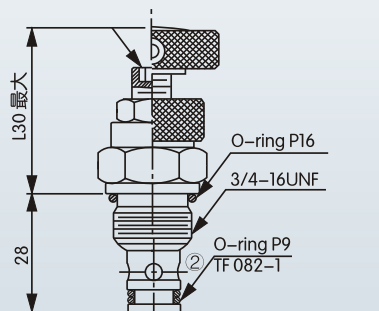

安装图 Assembly



阀孔尺寸 VC082

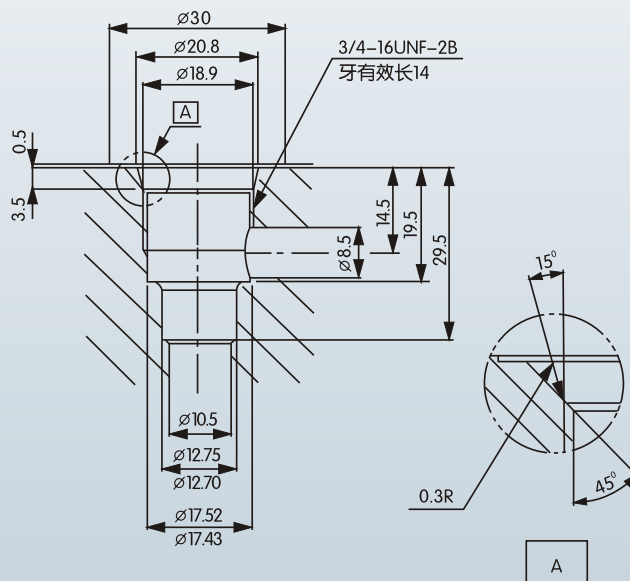

未注公差: ± 0.05