

PS06-30 顺序阀 Sequence, Internal Pilot & Drain

订购型号 Order Type

PS06-30-①-②

① 调压范围


A: 0.5-10 MPa

B: 0.7-21 MPa

② 油封

N: 标准型


V: 氟橡胶




特性 Features

- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定，可方便压力顺序动作控制。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：60 L/min。
- 该阀最高使用压力：31.5Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)

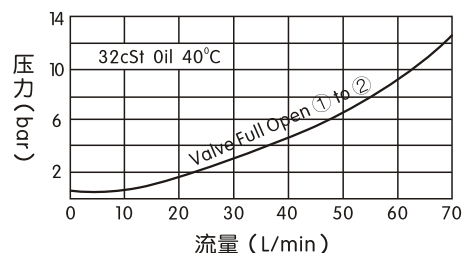

尺寸图 Dimensions

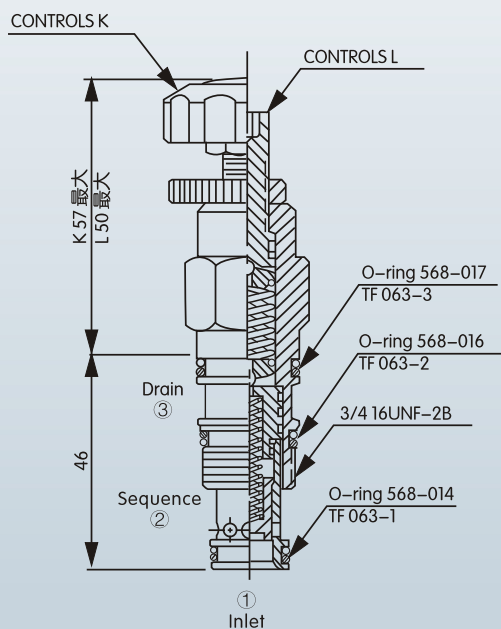

阀孔尺寸 VC063

